



Fseries



NK-RH12F

更に安全面を強化しました!

寒さに弱い子豚の暖房に コルツヒーター

NK-RH12F
100V-300W

NK-RH22F
単相200V-300W

NK-RH24F
三相3線200V-360W

コルツランプ採用だから
速熱性にすぐれ、振動・衝撃にも強い


電源OFFスイッチ付きで安心

仕様表 ※全てタンブラ型切替スイッチとなります

品番	NK-RH12F	NK-RH22F	NK-RH24F
定格	100V 300W	単相200V 300W	三相200V 360W
発熱体	コルツヒーター (300W 1灯式)	コルツヒーター (150W 2灯式)	コルツヒーター (120W 3灯式)
安全装置	電源OFFスイッチ2個		
電源スイッチ	強 (300W)、切・弱 (160W)	強 (300W)・切・弱 (160W)	強 (360W)・切・弱 (180W)
電源コード長さ	約2.5m (2芯)	約2.5m (3芯)	約2.5m (4芯)
電源プラグ	2P 7A-125V ㉑	接地2P 15A-250V ㉒	接地3P 15A-250V ㉓
寸法 (縦×横×高さ)	20cm×33cm×13cm	20cm×33cm×13cm	20cm×33cm×13cm
質量	1.1 kg	1.2kg	1.4kg

温度特性

家畜の上部(背中)を想定した高さでの温度分布図

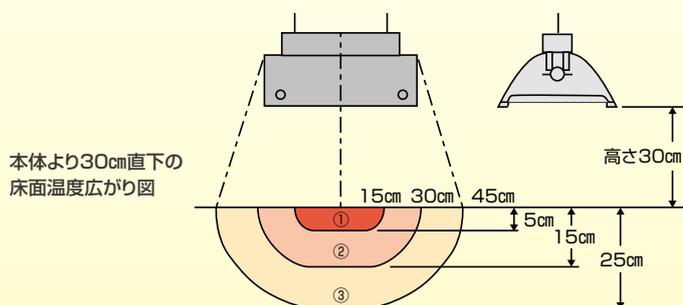

品番	広がり切替スイッチ	①	②	③
		強	約42℃	約38℃
NK-RH12F	弱	約30℃	約27℃	約16℃
	強	約41℃	約31℃	約21℃
NK-RH22F	弱	約29℃	約23℃	約16℃
	強	約50℃	約33℃	約20℃
NK-RH24F	弱	約30℃	約22℃	約15℃

周囲温度は10℃、無風状態の場合の温度です。
(実際の温度は、周囲の条件により多少異なる場合があります。)

安全機能強化により安心してご利用いただけます!!


取付方法

NK-RH12F
NK-RH22F
NK-RH24F

コンセント

- ・NK-RH12F: 100V
- ・NK-RH22F: 単相200V
- ・NK-RH24F: 三相200V

電源コード

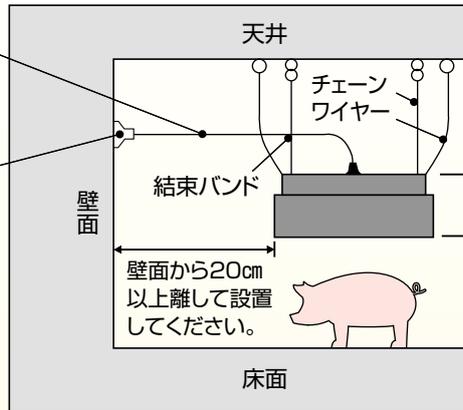


天井から30cm以上
離して設置して
ください。


壁面から20cm
以上離して設置
してください。

床面から30cm以上で、
豚の大きさに合わせ、
豚が直接触れたり、
やけどをしない位置に
設置してください。

Eタイプ(変更前)

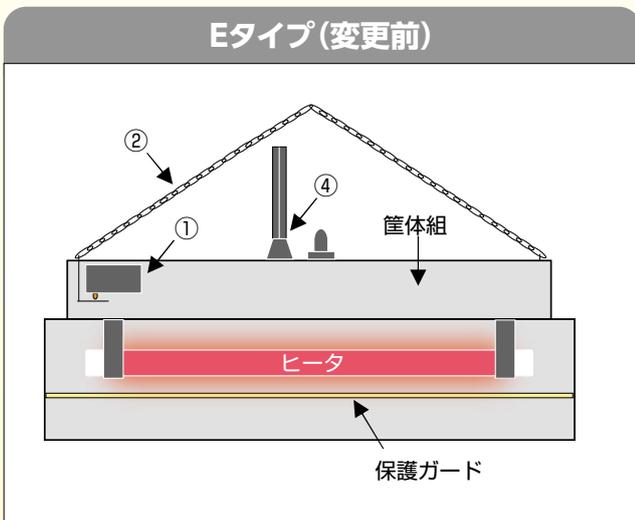

Fタイプ(変更後)

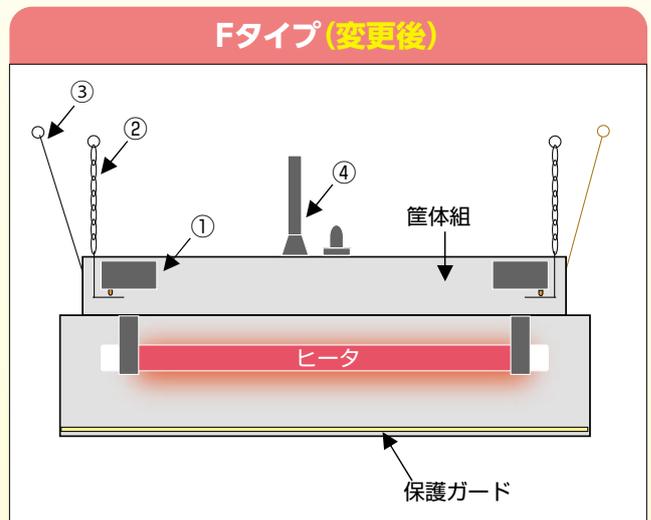

※番号に対応する部品名に関しましては下記表をご確認ください

仕様変更点

番号	部品名	Eタイプ	Fタイプ
①	安全スイッチ	1個	2個
②	本体吊下チェーン	1本	2本
③	落下防止ワイヤー	取付無し	2箇所
④	電源コード	平型コード	キャブタイヤケーブル(丸型)

安全上のご注意

※その他詳しくは商品同梱の取扱説明書をよくお読みください。

- 仕様変更、改造、分解は絶対にしないでください。
- 電圧による制御をしないでください。
- 家畜の採暖目的以外では使用しないでください。
- 雨や水のかかる場所には取り付けしないでください。
- 本体スイッチを濡れ手で切/入しないでください。
- 設置、配線工事は専門業者に依頼してください。

パナソニック環境エンジニアリング株式会社

春日井事務所 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

TEL.0568-81-1162 FAX.0568-84-5577

アグリ部門所在: 帯広事務所、東日本支店、中日本支店、九州営業所、鹿児島事務所

<https://panasonic.co.jp/hvac/peseng>



2025/11