

Winteroasys

サッポロ 土谷製作所

ウィンターオアシス



TWO-05/07/10/20型


御好評いただいている「ウィンターオアシス」が、お客様の要望を取り入れ正常進化。機能はもちろんお求め易い価格で、冬期間の給水でお困りの方をサポートいたします。



- 「ダブル・ヒーティング」方式により、飲み口、水槽内部をダブルで保温。冬期間の凍結は心配ありません。
- サーモスタット内蔵により省エネ設計です。
- 深底構造により飲みこぼしが少なく冬期間の水槽周りの着氷を抑えます。
- オールステンレス製のためサビに強く長持ちします。
- 従来型よりコンパクトになりました。(TWO-07型)
- 土谷給水器では初めて「ラウンドコーナー」を採用、牛にも安全です。
- 排水口が大きくなり排水がし易い構造です。
- ストップバルブにより水槽の清掃が簡単になりました。
- ヒーター電圧が選べます。(100Vまたは200V) *TWO-20型を除く
- 水位の調整が可能です。



外形

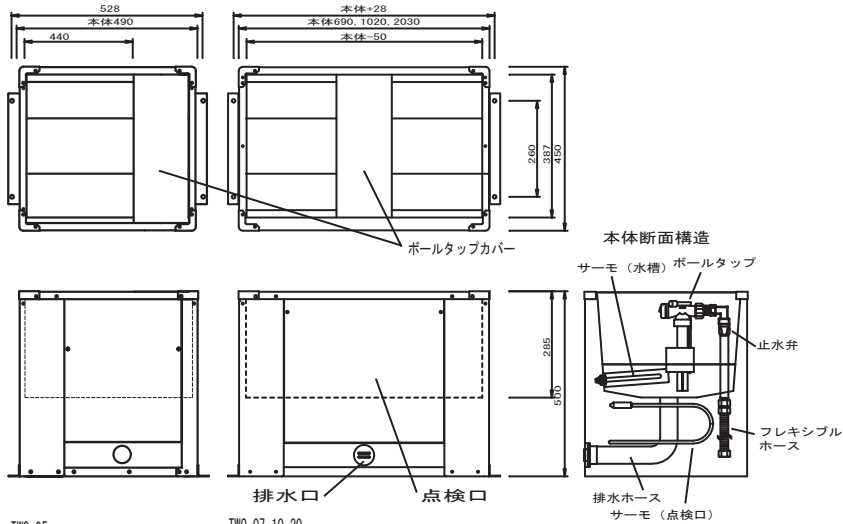


TWO-05

TWO-07, 10, 20

本体寸法は、TWO-07, 10, 20の順で示します。

標準施工図

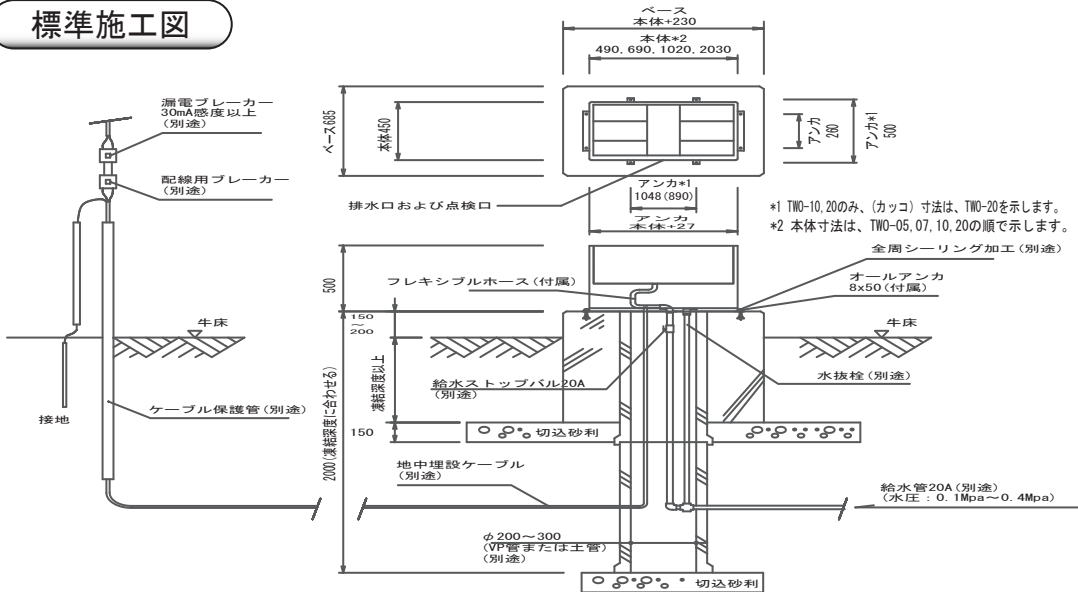

仕様

型式	TWO-05		TWO-07		TWO-10		TWO-20	
	TWO-0510	TWO-0520	TWO-0710	TWO-0720	TWO-1010	TWO-1020	TWO-2020	
外形寸法	長	490(440)	690(640)		1020(970)		2030(1970)	
	幅	450(387)						
	高	500(285)						
材質	SUS430 1.2t							
水位	基準値：水槽上部より195mm (調節範囲：-85mm/+5mm)							
貯水量	12.5L (12~26.5L)		18L (16~38L)		25L (25~55L)		55L (55~115L)	
重量	23Kg		30Kg		50Kg		60Kg	
対応頭数	20頭		40頭		40頭		80頭	
使用環境	屋内：-20℃							
ヒーター	電源	100V	200V	100V	200V	100V	200V	
	容量	100V (単相)：水槽_300W / 点検口_60W 200V (単相)：水槽_300W / 点検口_120W					200V (単相) 水槽_500W 点検口_120W	
サーモスタット	バイメタル式：温度降下時10℃±4℃_ON / 温度上昇時20℃±4℃_OFF							

* 寸法単位:mm / カッコ内寸法:内槽寸法

製造元



株式会社 土谷製作所

http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp

【本社】〒065-0042 札幌市東区本町2条10丁目2番35号
TEL: 011-781-5883 FAX: 011-783-7107

【中標津営業所】〒086-1007 標津郡中標津町東7条南6丁目
TEL: 01537-2-3853 FAX: 01537-3-4086

【幌延 営業所】〒098-3217 天塩郡幌延町元町23番地
TEL: 01632-5-1751 FAX: 01632-5-2361

【大樹 営業所】〒089-2147 広尾郡大樹町鏡町33番地の8
TEL: 01558-6-3635 FAX: 01558-6-4578

【土幌 出張所】〒080-1200 河東郡土幌町宇土幌西2線161番地67
TEL: 01564-5-4711 FAX: 01564-5-4663

【とがちテクニカルセンター】〒080-0028 帯広市西18条南1丁目4番6号
TEL: 0155-67-7251 FAX: 0155-67-7252

販売元

