

パンルーフ

63型. 45型

7.31kW/h(6,300Kcal)

5.22kW/h(4,500Kcal)




ミラージュ・ブルーダーの特に優れている点は、その高性能バーナーから放射される、ヒナにとって最も熱吸収の良い輻射熱特性(遠赤外線)です。それに加えて、無駄なガスをカットする高感度サーモスタットと、広い適温帯をつくる理想的な反射曲面を持った軽量なアルミニウム製の傘とのバランスの良い組み合わせが一層性能を高めています。

立消安全装置付き


もし、風などで炎が消されると、立消安全装置(シャットオフバルブ)が作動してガスを遮断します。



■ニッコーミラージュバーナー

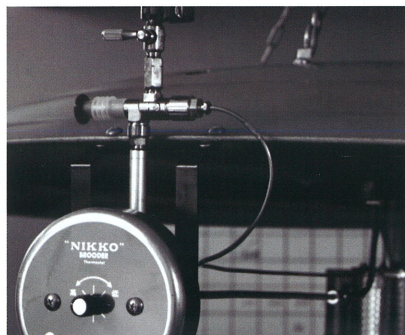

■スロットル・サーモスタット
(THSV 型)

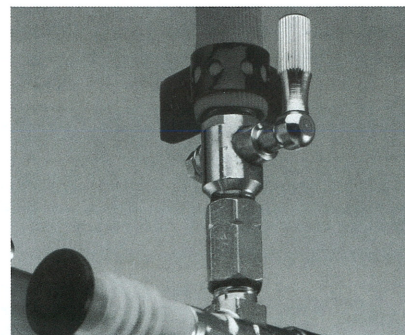

■ホースコック (SV 型)

センターコントロール・ユニット


「ガスブルーダーの温度管理が
“ほんとうに”楽になった!」

センターコントロール・ユニット

抜群の高精度・超省力化で安心飼育!!

特 長

1. 一台のセンターコントロール・ユニットによって、十数台のブルーダーを一律に温度制御します。
2. 精密な一律自動調節である為に、各ブルーダーの燃焼のバラツキによるガスの無駄を防ぎます。

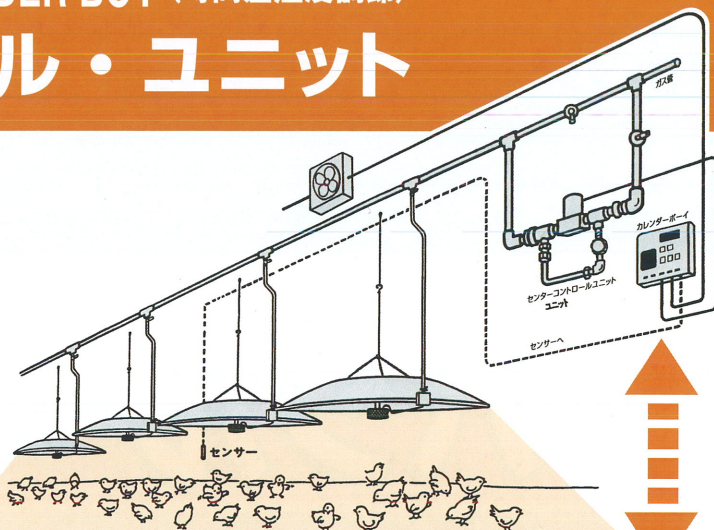


センターコントロール用(最新鋭サーモスタット)

カレンダーボーイ

たった一回の簡単な温度設定で
毎日正確に温度を下げていきます。

1. 日ごとに温度を下げる時間差温度調節機能付
2. デジタル表示で0.1℃まで設定可能



バーナー&サーモ・セット


5.22kw/h(4,500kcal)
7.31kw/h(6,300kcal)

傘板が使用可能な場合は、バーナーと±1℃の高精度を誇るサーモスタットを
どんな形式の傘型やパンケーキ型育雛器にも簡単に取付交換できます。



■ニッコーミラージュバーナー

■ニッコーミラージュバーナー
二重の円錐型輻射板の間にガスの炎を噴出させ、効率よく多量の遠赤外線を放射します。



■スロットル・サーモスタット

■スロットル・サーモスタット
最大から最少まで微調節ができるスロットル式で、±1℃の高精度です。

仕 様 書

品 名	型 式	重量(kg)	傘径(mm)	燃焼量調節	燃焼量 kw/h (kcal/h)	ガス消費量 (kg/h)
パンルーフ 63 THSV	PR63-THSV	6.2	1,200	スロットルサーモスタット	7.31 (6,300)	0.525
〃 〃 SV	PR63-SV	5.7	1,200	開閉コック	7.31 (6,300)	0.525
パンルーフ 45 THSV	PR45-THSV	5.7	1,200	スロットルサーモスタット	5.22 (4,500)	0.375
〃 〃 SV	PR45-SV	5.2	1,200	開閉コック	5.22 (4,500)	0.375
バーナー&サーモ 63	BT63-THSV	5.4		スロットルサーモスタット	7.31 (6,300)	0.525
バーナー&サーモ 45	BT45-THSV	4.9		スロットルサーモスタット	5.22 (4,500)	0.375

* THSV はサーモスタット、シャットオフバルブ付き * SV はサーモスタット無し、シャットオフバルブ付き

(ガス消費量はプロパンガス)

養鶏・養豚ガスブルーダー専門メーカー

株式会社日工機械

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町1-14-35
TEL 048-467-0020(代) FAX 048-467-0025
フリーダイヤル 0120-02-2020

九州営業所
〒801-0825 福岡県北九州市門司区黒川西3-7-5
TEL 093-341-0077 FAX 093-341-2850



NEW

ミラージュ ブルーダーシリーズ

パンルーフ DHE

(電子式サーモスタット)

壁掛型


* 温度管理を壁側 (通路側) からコントロールが出来る。

(ヒナの育成舎内に入らなくても温度管理が可能)

* 壁掛用 BOX 付き

* 延長コード 10M 付き

(配線、設置はお客様にてお願いします)

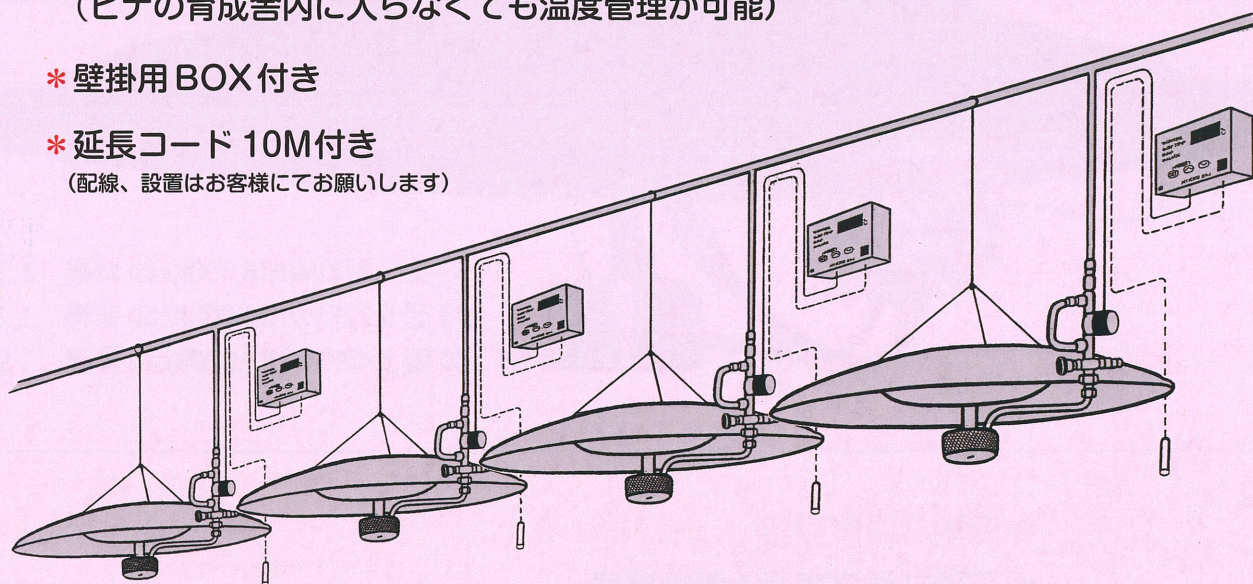

※電子式サーモスタットを従来の弊社パンルーフ型 (63・45・30) の
スロットルサーモスタットと交換可能。

仕 様 書

品 名	形 式	重量 (kg)	傘径 (mm)	燃焼量調節	燃焼量 kw/h (kcal/h)	ガス消費量 (kg/h)
パンルーフ 63 DHE (本体型)	PR63 DHE A	7.4	1,200	電子サーモスタット	7.31 (6,300)	0.525
パンルーフ 45 DHE (本体型)	PR45 DHE A	6.9	1,200	電子サーモスタット	5.22 (4,500)	0.375
パンルーフ 30 DHE (本体型)	PR30 DHE A	4.6	900	電子サーモスタット	3.48 (3,000)	0.25
パンルーフ 63 DHE (壁掛型)	PR63 DHE B	6.9	1,200	電子サーモスタット	7.31 (6,300)	0.525
パンルーフ 45 DHE (壁掛型)	PR45 DHE B	6.4	1,200	電子サーモスタット	5.22 (4,500)	0.375
パンルーフ 30 DHE (壁掛型)	PR30 DHE B	4.1	900	電子サーモスタット	3.48 (3,000)	0.25

養鶏・養豚ガスブルーダー専門メーカー

株式会社日工機械

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町1-14-35
TEL 048-467-0020(代) FAX 048-467-0025
フリーダイヤル 0120-02-2020

九州営業所
〒801-0825 福岡県北九州市門司区黒川西3-7-5
TEL 093-341-0077 FAX 093-341-2850



**NIKKO
GAS BROODER
PAN ROOF DHE**

NEW

ミラージュ ブルーダーシリーズ

パンルーフ DHE

(電子式サーモスタット)

本体型




63 型	7.31KW/H(6,300Kcal)	傘径	1,200mm
45 型	5.22KW/H(4,500Kcal)	傘径	1,200mm
30 型	3.48KW/H(3,000Kcal)	傘径	900mm

- * 簡単な温度設定
- * 正確な温度表示と制御感度
- * 常に現在温度(測定)を表示
- * 急激な温度変化に対して、警報(点滅)でお知らせします
- * 正確な温度設定で省エネを促進

ミラージュ・ブルーダーの特に優れている点は、その高性能バーナーから放射される、ヒナにとって最も熱吸収の良い輻射熱特性(遠赤外線)です。それに加えて、無駄なガスをカットする高感度サーモスタットと、広い適温帯をつくる理想的な反射曲面を持った軽量なアルミニウム製の傘とのバランスの良い組み合わせが一層性能を高めています。

立消安全装置付き

もし、風などで炎が消えることがあっても、立消安全装置(シャットオフバルブ)が作動して自動的にガスを遮断します。



ニッコーミラージュバーナー



電子式サーモスタット