# 養鶏資材紹介

## 2019年版

お問い合わせはお近くのJAまで


### 全農畜産サービス株式会社

**●資材事業部資材課**
〒135-0041　東京都江東区冬木11番17号
TEL：03-5245-4871　FAX：03-5245-2424

**●九州営業所**
〒899-8212　鹿児島県曽於市大隅町月野1587-5
TEL：099-482-2521　FAX：099-482-2553

〈ホームページ▶http://www.zcss.co.jp/〉

### 株式会社科学飼料研究所 動薬部

**●販売企画課**
〒370-1202　群馬県高崎市宮原町3-5
TEL：027-347-3223　FAX：027-347-4577

**●札幌事業所**
〒060-0051　北海道札幌市中央区南一条東2-11-4（南一条タカハタビル4F）
TEL：011-214-3656　FAX：011-214-3658

**●東北事業所**
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-5-2（流通会館）
TEL：019-637-6050　FAX：019-637-6054

**●関東事業所**
〒370-1202　群馬県高崎市宮原町3-5
TEL：027-346-9091　FAX：027-347-4577

**●北九州事業所**
〒869-1235　熊本県菊池郡大津町大字室1485-3
TEL：096-294-8322　FAX：096-294-2207

**●南九州事業所**
〒899-8212　鹿児島県曽於市大隅町月野1587-5
TEL：099-482-3044　FAX：099-482-1666

〈ホームページ▶http://www.kashiken.co.jp/〉

日本の畜産経営の全分野にわたる高度な専門性と
トータルなコーディネート力を備えた畜産総合会社です。
信頼、安心、改革を経営のモットーに
日本の畜産の発展と豊かな食文化の創造に貢献します。

# 養鶏資材紹介〈目次〉

全農畜産サービス株式会社


Ⅰ 飼養管理……1
Ⅱ 鶏舎設備……7
Ⅲ 処理・出荷…… 12
Ⅳ 防疫・衛生…… 15


株式会社 科学飼料研究所


～取扱い商品～…… 27



養鶏資材紹介　さくいん
…… 35

## ■飼料タンク（中国工業）

**ニュー遮熱タンクとは？**
①従来の外表面塗装施工から、成型段階施工になり大幅なコストダウン！
②外面塗装の塗りムラの問題も合わせて解消
③上部ベンチレーターとバンド部にも遮熱塗料を塗布し効果促進！

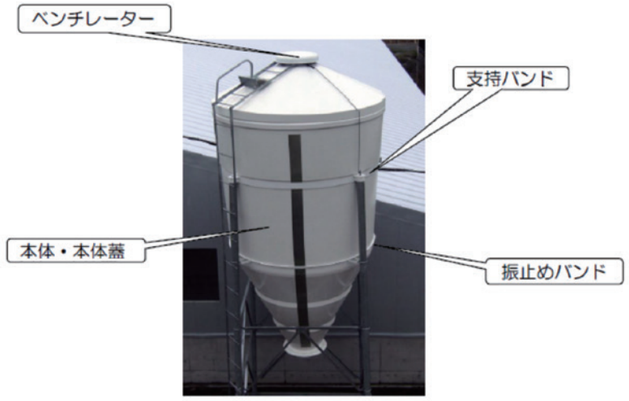

飼料タンク

CFコンテナー

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 品　名 | 容量 ($m^3$) |
| 6100100010001 | FRP製飼料タンク　FTC－1型 | 2.9 |
| 6100100010002 | FRP製飼料タンク　FTC－2型 | 4.1 |
| 6100100010003 | FRP製飼料タンク　FTC－3型 | 6.1 |
| 6100100010004 | FRP製飼料タンク　FTC－5型 | 9.8 |
| 6100100010005 | FRP製飼料タンク　FTC－7型 | 12.9 |
| 6100100010006 | FRP製飼料タンク　FTC－10型 | 21.3 |
| 6100100010010 | FRP製飼料タンク　FTC－15型 | 23.5 |
| 6100100010011 | FRP製飼料タンク　FTC－20型 | 37 |

| 規格・仕様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型式 | 寸法 (mm) | | | |
| | | W | L | H | w1 |
| 6100100010028 | CFコンテナー 標準　1.9$M^3$ (1型) | 1,445 | 1,150 | 2,015 | 665 |
| 6100100010029 | CFコンテナー 標準　2.5$M^3$ (1.5型) | 1,650 | 1,150 | 2,245 | 660 |
| 6100100010030 | CFコンテナー 特注　2.2$M^3$ (1型) | 1,380 | 1,150 | 2,320 | 665 |
| 6100100010031 | CFコンテナー 特注　2.3$M^3$ (1型) | 1,445 | 1,150 | 2,300 | 665 |
| 6100100010032 | CFコンテナー 特注　2.7$M^3$ | 1,570 | 1,150 | 2,450 | 720 |



I 飼養管理
全農畜産サービス株式会社

## ■飼料搬送装置（中嶋製作所）

搬送量、搬送距離、スピード等を考慮し搬送方式を決定します。

●フレキシブルコンベアー

●ケーブルコンベアー

●リンクチェーンコンベアー

飼料搬送装置（中嶋製作所）

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | | 6100600200001 | 6100600200002 | | | |
| 品名 | | C -38 型 | C -50 型 | | | |
| ケーブルコンベアー | 搬送能力(kg /h) | 410 ～ 500 | 1,000 ～ 1,200 | | | |
| (ケーブル) | 最大使用長さ | 300 ～ 250m | 360 ～ 300m | | | |
| 品目コード | | 6100600200003 | 6100600200004 | | | |
| 品名 | | RC38型 | RC50型 | | | |
| リンクチェーンコンベアー | 搬送能力(kg /h) | 400 ～ 480 | 1,000 ～ 1,200 | | | |
| 品目コード | | 6100600200005 | 6100600200006 | 6100600200007 | 6100600200008 | 6100600200009 |
| 品名 | | F -50型 | F -50 L型 | F -60型 | F -75型 | F-90型 |
| フレキシブルコンベアー | 搬送能力(kg /h) | 240 ～ 720 | 330 ～ 900 | 450 ～ 1,200 | 1,000 ～ 2,000 | 1,450 ～ 3,240 |
| (スクリュー) | 最大使用長さ | 150m | 150m | 100m | 85m | 30m |

## ■ブレンドフィーダー（中嶋製作所）

**搬送ライン（パイプ）に取付けるだけでOK**
**薬品添加装置の決定版！！**

◆飼料への薬品の添加が簡単で確実にできます。搬送中の飼料に直接添加するため薬品の無駄を防ぎ、万遍なく飼料に混合します。基本部品は安心のSUS304製です。
◆ギヤヘッドの交換により広範囲の添加量に対応できます。
◆コンパクトなので取付、移動が簡単に行えます。既設ラインへも取付容易です。
◆薬品により添加できない種類もございますので、御問い合わせ下さい。

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 型　式 | ギヤ比 | 消費電力 |
| 6100600200010 | NBF-10型 | 1:75/1:12.5 | 単相100V |

## ■飼料用米粉砕添加装置　マイスター（中国工業）

### ●マイスター

**特長**

◆既設ラインを最大限活用し、連動させて添加します。

◆インバーター制御にて添加量を調整します。

◆飼料米用破砕機もございます。

| 規格・仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型式 | 粉砕能力 | 本体サイズ（mm） | 備　考 |
| 6100600010001 | Ⅱ型 | 約180kg/ h | 870×655×1500 | 脚長は調節可 |
| 6100600010002 | Ⅲ型 | 約240kg/ h | | |

### ●プロッター R

◆粉砕しないで飼料米をそのまま添加する装置です。

◆既存ラインと連動し添加します。

◆インバーターで添加量を調節します。

◆二股仕様（二方向）も可能です。（プロッター RW）

| 品目コード | 6100600010003 |
|---|---|

## ■鶏ケージ（伊勢屋金網工業）　レイヤー

**養鶏用ケージ**

◆亜鉛４種めっき

◆材質　鉄線JIS　G3532

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 形　式 | サイズ（mm） |
| 6300200590002 | IC-1（5羽用） | W905×L393×H455 |
| 6300200590003 | IC-4（4羽用） | W905×L393×H455 |
| 6300200590004 | IC-5（4羽用） | W965×L393×H455 |
| 6300200590005 | IC-8（3羽用） | W1080×L393×H455 |

**一組の内容**

・本体　止め側面１枚付
・結束線付
・卵受け
・餌樋　餌樋用吊り金具　止まり
・水樋　水樋用吊り金具　止まり
・ボルト・ナット

◆水トイの止りのうち１個は水落しにすることができます。

◆連結して使用の時は継手が必要になることがありますのでお知らせください。



採卵IC-1型（5羽用、1マス181mm）



採卵IC-4型（4羽用、1マス226mm）





## ■給餌トイ・給水トイ（タキロン）　レイヤー




給餌トイ V-5型




給水トイ 20型

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 品名 | 長さ（mm） |
| 6300200590006 | V-5型 | 3640 |
| 6300200590007 | 20型 | 3640 |

## ■平飼用 給餌器（ダイカ）

ダイカ不断給餌器

| 規格・仕様 | |
|---|---|
| 品目コード | 6300300780001 |
| 商品名 | ダイカ不断給餌器 |
| 容量 | 20ℓ |
| サイズ | 皿φ510・深さ110×H500mm |

## ■パンフィーダー（ブロイラーシステム）（中嶋製作所）　ブロイラー

多様な鶏舎に対応した設置が可能です。給餌皿、給水器は多種多様な給餌皿、給水器の中から選べます。

◆ローレベルスタンダードシステム
鶏の高さに給餌ラインを配管する給餌システムです。アウト時には自動で給餌ラインを上下する事が出来ます。

◆オーバーヘッドシステム
オーバヘッドシステムは、１ラインでローレベル２台分のレイアウトができます。飼料給餌ラインが上部に設置され、飼料はドロップパイプにより各々の給餌皿に給餌されます。また、アウト時は各々のドロップパイプと給餌皿をパイプラインの高さに上げて清掃作業が行えます。

ローレベルスタンダードシステム

オーバーヘッドシステム



餌付け



肥育中

餌抜・洗浄時

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 6300300200001 | 6300300200002 |
| | ローレベルスタンダードシステム | オーバーヘッドシステム |
| 飼料元ランク | 80kg/40kg | 150kg又はバラタンク直取 |
| スクリューパイプ | 48.6㎜ | |
| 搬送能力 | 330 ～ 900kg | 330/900kg/時 |
| 給餌皿 | φ350㎜ フチ高さ60～90㎜ 60～65羽 | φ370㎜ フチ高さ80㎜ 60 ～ 65羽 |
| 巻上装置 | 電動/手動 | |
| モーター容量 | 100V・200W/200V200W・400w | |
| 最大使用長さ | 150m | |

**ラインシステム**

**当社施工例**

## ■給水器各種（中嶋製作所）

●丸型給水器白バルブ・黒バルブ

◆鶏舎内に水道配管をする事により、自動で給水します。

◆給水皿の取り外しが簡単で、洗浄や鶏舎の清掃時に便利です。

◆飲水は支柱パイプの中を通り、直接給水溝に注入されますので、皿への給水時に汚れ等、混入しにくい構造です。

◆直径と深さの違う２種類の給水皿があります。

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | | サイズ（cm） |
| 6300300200003 | A型皿 | 直径35/高さ4.3 |
| 6300300200004 | E型皿 | 直径28/高さ3.4 |

## ■平飼用　給水器

六角型給水器（初生用・中雛用）

| 規格・仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 6300300780002 | 6300300780003 | 6300300270001 | 6300300270002 |
| メーカー名 | ダイカ | ダイカ | 大宮製作所 | 大宮製作所 |
| 商品名 | ダイカ飲水器３号 | ダイカ飲水器６号 | 六角型給水器初生用 | 六角型給水器中雛用 |
| 容量 | 3ℓ | 6ℓ | 6ℓ | 6ℓ |
| サイズ | 皿φ277・深さ50×H235mm | 皿φ320・深さ50×H275mm | 皿φ190mm　深さ30mm | 皿φ250mm　深さ50mm |



I 飼養管理
全農畜産サービス株式会社

## ■防水型LED電球「こっこ」（GLA）

| 規格・仕様 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型名 | 光源色 | 入力電圧 | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 全光束（Lm） | 調光機能 | 効率（%） | 外径（φ）×全長（mm）重さ（g） | 口金 | 防塵）/防水（IP） | 規格 |
| 6202000320001 | RBC40 | L；電球色（3000K） | 調光あり；AC90～110V | 50 | 3.7～4.5 | 390 | あり | 95 | 60×109 85 | E26 | IP66 | PSE，ROHS |
| 6202000320002 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |
| 6202000320003 | RB40 | L；電球色（3000K） | 調光なし；AC90～230V | 60 | | 430 | なし | （調光なし） | | | | |
| 6202000320004 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |
| 6202000320005 | RBC70 | L；電球色（3000K） | 調光あり；AC90～110V | 50 | 6.7 | 710 | あり | 107 | 65×109 85 | E26 | IP66 | PSE，ROHS |
| 6202000320006 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |
| 6202000320007 | RB70 | L；電球色（3000K） | 調光なし；AC90～230V | 60 | | 800 | なし | （調光なし） | | | | |
| 6202000320008 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |
| 6202000320009 | RBC100 | L；電球色（3000K） | 調光あり；AC90～110V | 50 | 9.3 | 900 | あり | 107 | 65×109 87 | E26 | IP66 | PSE，ROHS |
| 6202000320010 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |
| 6202000320011 | RB100 | L；電球色（3000K） | 調光なし；AC90～230V | 60 | | 1000 | なし | （調光なし） | | | | |
| 6202000320012 | | C；昼光色（6000K） | | | | | | | | | | |

## ■ニューコン607（生ワクチン噴霧接種機）（木村農産）

レイヤー

アトマイザーのポイント切り替えにより、理想的な噴霧粒子で噴霧できます。

生ワクチン噴霧器ニューコン 一式　（標準仕様）

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 品　名 | 仕　様 |
| 6300800050001 | ・ニューコン607 | |
| 6300800050002 | ・エアプレッサー | 単相100V　電源コード2.3m、重量:6.4kg |
| 6300800050003 | ・アトマイザー | 噴霧調節式、カップ容量1000cc　ノズル口径1mm |
| 6300800050004 | ・エアホース | 長さ1.5m　口径1/4φ |
| 6300800050005 | ・メタルフレーム | コンプレッサー固定用 |
| 6300800050006 | ・ショルダーバンド2本組 | 肩掛け、背負い両用　2本 |

※大型ニューコンについてはお問合せください。

## ■パンルーフ（日工機械）

ブロイラー

◆熱吸収の良い輻射熱特性により非常に効率の良いブルーダーです。

◆立消安全装置（シャットオフバルブ）付の為、立消えによるガス漏れが起きた場合、シャットオフバルブがガスを遮断します。

◆傘がアルミ製になり、より使い勝手が向上しました。

※パンルーフ30型は補助暖房。

| 規格・仕様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 機種 | 重量 (kg) | 傘径 (mm) | 燃焼量調節 | 燃焼量 (kcal/h) |
| 6300400050001 | パンルーフ63THSV | 6.2 | 1,200 | スロットルサーモスタット | 6,300 |
| 6300400050002 | パンルーフ63SV | 5.7 | 1,200 | 開閉コック | 6,300 |
| 6300400050003 | パンルーフ45THSV | 5.7 | 1,200 | スロットルサーモスタット | 4,500 |
| 6300400050004 | パンルーフ45SV | 5.2 | 1,200 | 開閉コック | 4,500 |
| 6300400050005 | パンルーフ30THSV | 5.9 | 900 | スロットルサーモスタット | 3,000 |
| 6300400050006 | パンルーフ30SV | 5.5 | 900 | 開閉コック | 3,000 |

## ■ガスブルーダー Big-G1200S型（中嶋製作所）

ブロイラー

**遠赤外線効果により、**
**鶏に優しいブルーダーです。**

◆炎孔にアルミパイプを使用しており、従来の様な目詰まりの心配が御座いません。

◆傘及びバーナーにはアルミを使用している為、軽量で扱い易く、腐食性にも優れております。総重量≒9kg

◆反射板はステンレス製で、反射効率に優れております。

◆ガスはLPGプロパンガスを使用します。

| 規格・仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | ガス圧力 | 最大発熱量 | ガス消費量 | 収容羽数 |
| 6300400200001 | 低圧230～300mm/水柱 | 7,500kcal/H | 最大300ℓ/H | 1,000羽 |





## ■換気扇 / 制御盤（フルタ電機）

| 規格・仕様 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 区分 | 型　式 | 羽根径 | 電源 | 公称出力 | 電流値 | 風量㎥ / 分 | 風量㎥ / 分 | 備　考 |
| | | | cm | V | W | A | JISB83630 | JIS C9601 | |
| 6100800160005 | 標準ファン | GS104 5 | φ100cm | 三相200V | 400W | 1.8 | 350 | 600 | 後粗目ガードのみ |
| 6100800160006 | | GS104 6 | | | | 2.1 | | | |
| 6100800160007 | | GS104 5NA | | | | 1.8 | | | 後細目・前粗目ガード |
| 6100800160008 | | GS104 6NA | | | | 2.1 | | | |
| 6100800160009 | | GS107 5NA | | | 750W | 4.8 | 450 | — | |
| 6100800160010 | | GS107 6NA | | | | 4.4 | | | |
| 6100800160011 | | GS620 5 | φ60cm | | 200W | 1.2 | 135 | | 後粗目ガード付 |
| 6100800160012 | | GS620 6 | | | | 1.2 | 160 | | |
| 6100800160013 | | GS840 5 | φ80cm | | 400W | 2.9 | 300 | | |
| 6100800160014 | | GS840 6 | | | | 2.6 | | | |

GS104 5/6（後ガードのみ）

自動制御盤 SX
完全自動で最適環境を比例制御

制御盤BOXはステンレス製、防塵・防虫構造です。
一次側のノイズフィルターは標準装備。
換気扇の接続台数は使用状況によりことなりますのでご相談ください。

| 規格・仕様 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 手動制御盤 | 電源 | インバーター容量 | 出力電流 A | 換気扇接続台数 | | 換気扇接続台数 | |
| | 1次側ノイズフィルタ標準 | V | KW | A | GS1045 50Hz | GS1046 60Hz | ET1025 50Hz | ET1025 60Hz |
| 6100800160015 | SY2-037 ～ SY2-220 | 三相200V | 3.7 K w | 16.4 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 6100800160016 | | | 5.5 K w | 25 | 13 | 11 | 14 | 15 |
| 6100800160017 | | | 7.5 K w | 33 | 17 | 14 | 19 | 20 |
| 6100800160018 | | | 11.0 K w | 49 | 25 | 22 | 29 | 31 |
| 6100800160019 | | | 15.0 K w | 60 | 31 | 27 | 35 | 38 |
| 6100800160020 | | | 18.5 K w | 66 | 34 | 29 | 39 | 41 |
| 6100800160021 | | | 22.0 K w | 75 | 39 | 33 | 44 | 47 |

## ■換気扇（パナソニック）

◆NK-14CZA-T5/T6
○畜舎の環境に合わせた、耐久性のある材質を使用。
○送風角度の調整が可能。
○ベルマウスと羽根にステンレスを採用し、耐食性を向上。

吊下タイプ

◆NK-14DGA-T5/T6 受注生産商品です
○畜舎の環境に合わせた、耐久性のある材質を使用。
○壁取り付け、アングルによる吊下げ等様々な状況に対応。
○風を直線的にとばし、風速がでる換気扇です。
○パネルは高耐食性鋼鈑（ZAM）羽根はステンレス仕様。
※「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
※「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した溶融Zn-Al-Mgめっき鋼です。



壁取付タイプ
直結タイプ

| 規格・仕様 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型式 | 周波数 (Hz) | 呼径 (cm) | 電源 (V) | 公称出力 (W) | 風量 ($m^3$/min) | | 電流 (A) | 消費電力 (W) | 回転数 ($min^{-1}$) | 騒音 (db) | 質量 (kg) | ガード | 備考 | 換気扇効率 |
| | | | | | | JIS8330※1 | JIS9601※2 | | | | | | | | |
| 6100800050001 | NK-14CZA-T6 | 50 | 100 | 三相200 | 400 | — | 700 | 2.3 | 450 | 720 | 62 | 20 | — | 高所取付用 | 1.55 |
| 6100801290001 | | 60 | | | | | 750 | 2.5 | 590 | 830 | 68 | | | | 1.27 |
| 6100800050003 | NK-14DGA-T6 | 50 | | | | 300 | — | 2.3 | 450 | 720 | 62 | 28 | バックガード付 | | 0.66 |
| 6100801290002 | | 60 | | | | 345 | | 2.5 | 590 | 830 | 68 | | | | 0.58 |

※適応ブレーカは定格容量0.4kW（2.5A）です。※1 風量表示はJIS B 8330チャンバー法によります。※2 風量表示はJIS C 9601扇風機法によります。※騒音値はファン後方及び両側面から1.5mの点の平均値。

## ■ストレートパワーファン（循環扇）（ソーワテクニカ）

◆暖房使用時の温度ムラを解消！

◆暖房機を使用した鶏舎内を通常の換気扇・送風機に比べ集約された直進性の高い専用の小型送風機を使用し、送風、循環させる事で鶏舎内にできた温度の高低差（温度ムラ）を解消できます。

ストレートパワーファン使用した空気循環イメージ




| 規格・仕様 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 形　名 | 羽根径 (cm) | 電源 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m3/min) | ガード |
| 6100800450007 | PF-H30CSD | 30 | 単相100 | 50 | 72 | 51 | 後ガード付 |
| 6100800450008 | | | | 60 | 83 | 60 | |
| 6100800450011 | PF-H35CTD | 35 | 3相200 | 50 | 122 | 80 | |
| 6100800450012 | | | | 60 | 144 | 92 | |

※「風量」は、JIS C9601に基づく方法で測定した値です。

## ■トンネル換気専用換気扇（ソーワテクニカ）

**◎小形、大風量、省スペース**
海外品50インチに比べ換気扇設置面積は、約35％減少！
設置効率UPを実現

**◎優れたメンテナンス**
直結タイプでベルト交換等不要
国内生産品なので後々のメンテナンスも安心
主要部分にZAMを使用し高耐食。（羽根、ダクト、シャッター枠）
シャッター一体形。（風圧式シャッター）

**◎高圧水洗浄が可能**
畜舎の清掃も効率的に行えます。
※水圧2MPa（20kgf/cm²）以下

**◎消費電力を約25％削減**
50Hzで約11,400円
（電力料金13.20円／kWhで試算）
60Hzで約10,300円
（電力料金13.65円／kWhで試算）

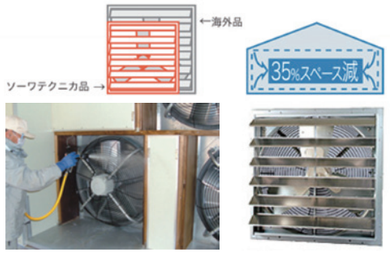


| 規格・仕様 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 形状 | 型式 | 羽根径 (cm) | 周波数 (Hz) | 電源 (V) | 公称出力 (W) | 電流値 (A) | 風量㎥/分 JISB83630 | 風量㎥/分 JIS C9601 | 重量 (kg) | 備考 |
| 6100800450013 | 角形 | KH-S100JTAG-50 | φ100 | 50 | 3相200 | 950 | 4.7 | 530 | — | 68 | 後ガード、風圧式シャッター付 |
| 6100800450014 | 角形 | KH-S100JTAG-60 | | 60 | | | 5.6 | | — | | |

## ■ユーロームファンEM50／ファンジェットEMT30（ムンタース）

### ユーロームファン EM50

ステンレス製6枚の羽は低負荷で大きい風ができるように特別設計されています。外枠は亜鉛メッキ鋼板製で耐蝕性にも優れます。シャッター開閉装置は遠心力の原理で回転と同時に開き、停止時はスプリングで閉まります。

※シャッター金網、ベルトカバーはオプションとなります。

### ファンジェット EMT30

◆力強い風を送り出す順送ファンです。先端にダクトチューブを付けることで必要な場所に風を送ることができます。

◆先端の正流装置により、直線的な風を送り込むことができます。

| 規格・仕様 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | メーカー | 形状 | 型式 | 羽根径 (cm) | 周波数 (Hz) | 電源 (V) | 公称出力 (W) | 風量㎥/分 JISB83630 | 風量㎥/分 JIS C9601 | 重量 kg | 備考 |
| 6100800370001 | ムンタース | 角形 | EM50 | φ1245 | 50 | 3相200 | 750 | 627 | — | 105 | シャッター付 |
| 6100800370002 | | | | | 60 | | | | | | |
| 6100800370003 | ムンタース | 角形 | EMT30（ファンジェット） | φ780 | 50 | 3相200 | 750 | 285 | — | 85 | ポリダクト取付用筒付 |
| 6100800370004 | | | | | 60 | | | | | | |



Ⅱ 鶏舎設備
全農畜産サービス株式会社

## ■細霧装置（イーエスウォーターネット）

### 特長

◆高圧ポンプ（最大7.0MPa）により、微細な霧（フォグ）を発生させます。

◆粒径20μm程度で対象を濡らしません。

◆科学飼料研究所取り扱いの「デオマジック」(33ページ)使用可能！

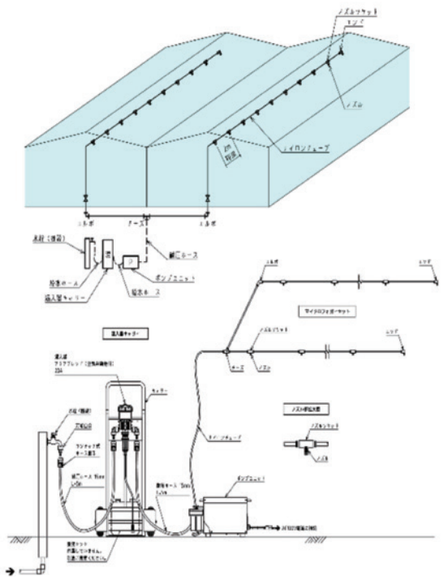

| 規格・仕様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 種類 | ポンプ出力 | 面積目安 | ノズル数 | 配管長 (m) |
| 6800300420001 | セットⅡ | 0.25ｋｗ | 30㎡ | 8個 | 20 |
| 6800300420002 | セットⅢ | 0.37ｋｗ | 100㎡ | 24個 | 60 |
| 6800300420003 | セットⅣ | 0.56ｋｗ | 150㎡ | 36個 | 80 |
| 6800300420004 | セットⅤ | 0.75ｋｗ | 200㎡ | 50個 | 100 |

## ■東屋式畜舎カーテン（アズマ・コーポレーション）

◆ポリエチレン製生地は18X18メッシュ両ラミ加工、紫外線対策を施した最高品質シートを使用しています。
◆シート色はシルバー、クリーム、ブラック、ホワイトからお選びいただけます。
◆カーテン器具のバリエーションも豊富です。
○電動巻上／巻下式　○手動巻上/巻下式
◆温度センサー付制御盤を取り付けすることで自動運転が可能です。




| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 種類 | 規格サイズ（mm） |
| 6100700350000～ | 手動・巻上 | 2尺（670mm）～9尺(2700mm) |
| | 手動・巻下 | 2尺（600mm）～6尺（1800mm） |
| | 電動・巻上 | 2尺（670mm）～9尺(2700mm) |
| | 電動・巻下 | 2尺（600mm）～6尺（1800mm） |

1尺あたり300mm計算、ただし巻上の2～6尺は+70mm

## NEW ■MSドライケア（ピーアイシーバイオ）

◆水分吸収率200%。
◆散布は広がり易く、粉塵が発生しにくい配合設計。
◆天然精油分はアンモニア等の不快な臭いを吸収または中和します。
◆鶏の呼吸器、皮膚、脚等に刺激を与えない天然成分。
◆床面乾燥によるフットパット対策
◆石灰と異なり、鶏糞焼却炉をいためない。

【成分・容量】
成分：天然鉱物・海藻・ユッカ・精油
容量：25kg/袋
形状：パウダー
原産：オランダ
【使用方法】
ブロイラー：入雛時に1坪当たり300g散布
採卵鶏　　：2週間毎に1坪あたり150g配布
※鶏舎床の他、飲水器周囲への適時散布推奨

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 規格 | 成分 |
| 6101100380001 | 25kg/袋 | 天然鉱物・海藻・ユッカ・精油 |





## ■KSラック（ヨシダエルシス）　レイヤー

◆従来のラックに比べ、作業に伴う危険性をなくした安全設計
◆軽量化により積載量のアップ、トラックの積み降ろし時間の短縮
◆トレーを載せやすく、GPで取り出し易い

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 積載時外寸 | 収納時外寸 | その他 |
| 6300601320001 | W978×D620×H1670 | W978×D370×H1670 | キャスター　150φウレタンゴム車輪標準 |

本体　紛体塗装仕上げ、ホワイトボード付　　自重　69kg

## ■エッグトレー・ブロイラーコンテナー（三甲）

エッグトレー



エッグトレー 30-2

エッグトレー 30-3



サンテナー B45

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 製品名 | 収納卵数 | 外寸（mm） | | | 備考 |
| | | | 長辺 | 短辺 | 高さ | |
| 6300600470001 | エッグトレー | 30卵 | 296 | 296 | 52 | ・90°回転によりスタッキング可能<br>・サンテナー B#45、B#45-3に12枚収納可能（うち2枚をフタとして使用）<br>・サンテナー B#45-2、SNコンテナー C#41に10枚収納可能（うち2枚をフタとして使用） |
| 6300600470002 | エッグトレー 30-2 | 30卵 | 296 | 296 | 43 | |
| 6300600470003 | エッグトレー 30-3 | 30卵 | 296 | 296 | 52 | |

| 規格・仕様 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 製品名 | 外寸（mm） | | | 有効内寸（mm） | | | 内容量 |
| | | 長辺 | 短辺 | 高さ | 長辺 | 短辺 | 高さ | (L) |
| 6300600470004 | サンテナー B#45-2 | 658 | 346 | 220 | 600 | 300 | 204 | 39.1 |
| 6300600470005 | サンテナー B#45 | 658 | 346 | 261 | 600 | 300 | 247 | 46.6 |
| 6300600470006 | サンテナー B#45-3 | 658 | 346 | 271 | 596 | 298 | 251 | 48.1 |
| 6300600470007 | SNコンテナー C#41 | 674 | 360 | 227 | 600 | 300 | 204 | 40.8 |

## ■Eggマルチテスタ（EMT-7300Ⅱ）（全農たまご）

レイヤー

### キャリブレーション機能を搭載‼→より正確に、より使いやすく

キャリブレーション機能を搭載。各種センサーの測定の確認・記録や較正がユーザーサイドでできるようになりました。これにより今までメーカーで行っていた調整にかかる時間及び費用の軽減が期待できます。（較正ゲージキッドは別売）

### 卵こぼれ防止トレーを追加‼

測定皿から卵がこぼれても、機械を汚さないように卵こぼれ防止トレーを追加しました。着脱部は磁石になっていますので、取り外して洗うことができます。

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | サイズ | 重　量 | 電　源・周波数 |
| 6300800970001 | W350×D350×H190mm | 14kg | AC100V ～ 240V単相・50Hz/60Hz |

## ■卵殻フォースゲージModel-Ⅲ（全農たまご）

レイヤー

### 活用デバイス

上下駆動：超音波モータ
破壊強度設定：ストレンゲージ
仕　様
1.測定範囲：最大5.0kgf（50.0N　10.0lbf）
2.表示分解能：0.001kgf
3.サンプリング周期：1000回/秒
4.ピーク値計測：計測値は保持され、上下動作は瞬時停止（PAT。PEN）
5.出力：RS-232C/USB
6.電源：AC100V

### 特徴

1.油圧式と異なり、準備作業がなく、取扱は極めて簡単でスピーディ
2.先端電子技術を駆使した、高精度の測定が可能です
3.超音波モータの特徴で、スイッチを押せばすぐに動き、卵殻にヒビが入るとすぐに停止します
4.測定結果のデジタル表示、複数結果のメモリープリントアウトなど測定効率が大幅に改善されます

| 品目コード | 6300800970002 |
|---|---|

## NEW ■東屋式自動販売機「あっちゃん1000型-20」（アズマ・コーポレーション）

レイヤー

◆商品が見えるので安心して購入できる構造です。
◆千円紙幣が使用でき、高額商品の販売が可能です。
◆釣銭機構付きで販売金額を10円から9990円まで列ごとに設定が可能です。
◆金額設定がワンタッチで設定でき、空売り防止機能付きです。
◆照明付きですので夜間販売が可能です。

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | サイズ（mm） | 重量 | ロッカー数 | 電源 | 換気ファン | 内部照明 |
| 6300700350001 | 1800X1000X460 | 160kg | 20棚<br>（右10左10） | AC100V<br>50/60hz | 30W | 40W |





## NEW ■アシストスーツ「STAYS」（ハマヤプリンシプル）

### 姿勢を正すと体が変わる

◆カーボン製の棒を背中部に設けることで体幹を安定させることに重きをおいている。この考えは健康科学の理論に基づくもので、正しい姿勢を保つことが正しい筋肉を付けることに繋がる。

その結果、健康な身体となり、疲れにくい身体となる。

◆ベストタイプのシンプルな仕様で下股に支点を作らないため、動きの制限を受けづらく、着脱時の手間も省ける。

◆作業時はカーボンと腰ベルトが連動することによって、腹圧がかかりチカラが入り易くなる。

### ARMO（ジースポート社）による動作解析

10kg ～ 15kg程度（石膏ボード）の物を持っている状態の動作解析を実施。

下図の赤くなっている箇所が筋骨格への負荷を表す。

着用時は姿勢が正されたことによって筋骨格への負荷が軽減されている。

| 規格・仕様 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 6202200980001 | 6202200980002 | 6202200980003 | 6202200980004 | 6202200980005 | 6202200980006 | 6202200980007 |
| サイズ | XS | S | SL | M | MXL | L | XL |
| 身長 | 150 ～ 158cm | 157 ～ 168cm | 157 ～ 168cm | 167 ～ 174cm | 167 ～ 174cm | 173 ～ 182cm | 173 ～ 182cm |
| ウェスト | 63 ～ 72cm | 68 ～ 76cm | 84 ～ 92cm | 76 ～ 84cm | 92 ～ 104cm | 84 ～ 92cm | 92 ～ 104cm |

## ■安ZENガード（いけうち）

◆キット組立式の車輌消毒ゲートです。設置場所・使用薬剤などの各条件によりキットの選択を行い、簡単に施工をしていただけます。
◆「噴霧キット」「制御キット」「送水キット」「薬注キット」からなり、入場車輌が必ず消毒されるように制御Kitの噴霧スイッチも「プルスイッチ方式」「ダブルセンサー方式」「トリプルセンサー方式」から選んでいただくことが可能です。
◆「過酢酸対応型」もご用意しております。

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | キット | 型式仕様 |
| 6800601310001 | 制御キット | ダブルセンサ感知型、その他 |
| | 送水キット | ポンプユニット型、動噴ユニット型、その他 |
| | 薬注キット | 給水側注入型、吐出側注入型、その他 |
| | 噴霧キット | フリー仕様 |
| | 主に使用する電源 | ポンプ（三相200V, 1.5～7.5kW）、制御盤（三相200V）、センサー、電磁弁（単相200V）など |

風よけ（カーテン）

遮断機付き

ダブルセンサー感知型


洗浄ガン（長靴も消毒できます）

## ■消毒マット（ワールドワイドトレード）

### MOVEマット車両用強化型

家畜伝染病の消毒ポイントでスムーズなタイヤ消毒を可能にします。
◆気軽でスムーズな消毒
◆簡単な施工でスピード設置
◆軽量・コンパクト
◆設置型で優れた安全性
◆軽自動車から大型自動車まで、通過する車両に合わせた様々なサイズを取り揃えています。

車両用強化型

### MOVEマット玄関用ブルーメッシュ型

多くの人が行き交う場所でも足元の消毒を確実行います。
◆液ハネしない
◆強力な保水力
◆工場や会社の出入口にも対応
◆従来の消毒マットよりも低価格

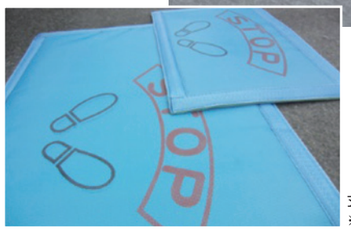


玄関用ブルーメッシュ型
※印刷はオプションです

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | タイプ / 型番 | サイズ |
| 6800100840001 | 車両用強化型 /MRK-0306 | 3m × 6m |
| 6800100840002 | 玄関用ブルーメッシュ型 /MGB-0103　※無地 | 1m × 0.7m |





## ■アズマットスーパー（アズマ・コーポレーション）

### 建物前等に設置して、靴裏の消毒が簡単にできます。

◆消毒液を内部の超吸水マットに染みこませるだけで簡単に使用できます。
◆軽量設計なので持ち運びが楽で、移動時も消毒液がこぼれにくいです。
◆水道水で水洗いして斜めに吊るしておくだけで簡単に洗浄できます。

アズマットスーパー 90タイプ

| 規格・仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | タイプ | 幅 cm | 長さ cm | 厚み cm |
| 6800100350001 | 45 | 約62 | 約49 | 約3 |
| 6800100350002 | 90 | 約62 | 約95 | 約3 |
| 6800100350003 | 180 | 約62 | 約185 | 約3 |

## オリジナル ■ゴシゴシ君（テラモト）/踏込消毒槽（三甲）

サンボックス#36B

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 商品名 | サイズ | 色 |
| 6800100490001 | ゴシゴシ君 | 150 × 300mm | |
| 6800100470001 | 踏込消毒槽（サンボックス#36B） | 外寸：504 × 341 × 168mm<br>内寸：460 × 305 × 160mm | ブルー |
| 6800100470002 | | | オレンジ |
| 6800100470003 | | | グリーン |
| 6800100470004 | | | クリーム |
| 6800100470005 | | | レッド |

## ■長靴（弘進ゴム）

◆抗菌剤により黄色ブドウ球菌、カビなどを寄せ付けません。
（ザクタスは白のみ、ゾナセーフティーは抗菌ではありません）

◆畜舎によって色を変えることにより、畜舎間の病気の予防に活躍できます。

ゾナG3耐油

ゾナG3耐油カバー付

ゾナG5耐油

ゾナG5耐油カバー付

ザクタスZ-01

ゾナセーフティ S-01

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 商品 | 色 | サイズ |
| 6202100050001～26 | ゾナG3　耐油 | 白・黒 | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ、30.0ｃｍ |
| 6202100050027～32 | | ピンク | 22.5～25.0ｃｍ |
| 6202100050033～44 | | ミント | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ |
| 6202100050045～57 | ゾナG3　耐油カバー付 | 白 | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ、30.0ｃｍ |
| 6202100050058～70 | ゾナG5　耐油 | 白 | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ、30.0ｃｍ |
| 6202100050071～94 | | ピンク・ミント | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ |
| 6202100050095～107 | ゾナG5 耐油カバー付 | 白 | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ、30.0ｃｍ |
| 6202100050108～133 | ゾナセーフティー S-01 | 白・黒 | 22.5～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ、30.0ｃｍ |
| 6202100050134～178 | ザクタスZ-01 | 白、レッド、イエロー、ブルー、黒 | 24.0～27.0ｃｍ、28.0ｃｍ、29.0ｃｍ |



Ⅳ 防疫・衛生
全農畜産サービス株式会社

## ■ニトリルゴム製使い切り手袋シリーズ（ショーワグローブ）

**強度重視の耐久性に優れたタイプ〈厚み：約0.10mm〉**

**●ニトリスト・タフ（No.883）**

◆物性強度・耐久性に優れた厚めのタイプです（パウダーフリー）。
◆食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
◆ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
◆素手感覚が活かせる極薄手タイプです（細やかな作業にも適しています）。
◆伸縮性があり、やわらかく手にフィットします（長時間の作業にも適しています）。
◆ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

〈全長〉24cm〈入数〉100枚

ニトリスト・タフ

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | サイズ | カラー |
| 6600100170001 | SS | ブルー |
| 6600100170002 | S | ブルー |
| 6600100170003 | M | ブルー |
| 6600100170004 | L | ブルー |
| 6600100170005 | LL | ブルー |

## ■防護服（アゼアス）

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| | 1010B | （旧）ヨッシャーマン |
| サイズ | 身長（cm） | 身長（cm） |
| M | 152～164 | 152～170 |
| L | 158～170 | 164～176 |
| LL | 164～182 | 170～188 |
| 3L | 170～188 | 176～194 |

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型　式 | 品名 | 色 | 素材 | サイズ | 単位 |
| 6202100360001 | 1010B | ①続服　フード付　尻ポケット付 | 白 | タイベック | M | 10着 |
| 6202100360002 | | | | | L | |
| 6202100360003 | | | | | LL | |
| 6202100360004 | | | | | 3L | |
| 6202100360005 | 6873 | ②シューズカバー（長） | 白 | タイベック | ヒモ付　ブーツ型（38cm） | 10双/P |
| 6202100360006～9 | AZ WORK 1000 | ③続服（旧ヨッシャーマン）フード付　尻ポケット付 | ブルー | ポリプロピレン | M、L、LL、3L | 10着 |
| 6202100360010～13 | | | 白 | | | |
| 6202100360014～17 | | | 紺 | | | |
| 6202100360018 | AZ CLEAN 1801 | ④シューズカバー（長） | 透明 | ポリエチレン | ヒモ付　ブーツ型（38cm） | 10双/P |

## ■防疫お手軽3点セット（車用）（オリエンタルトレード）

防疫を考慮して使い捨ての定番養生カバーを50枚入にしてコンパクトにまとめました。
◆ノンスリップポリシートカバー（50枚入）
◆ピタットガード（50枚入）
◆ゴム入ハンドルカバー（50枚入）

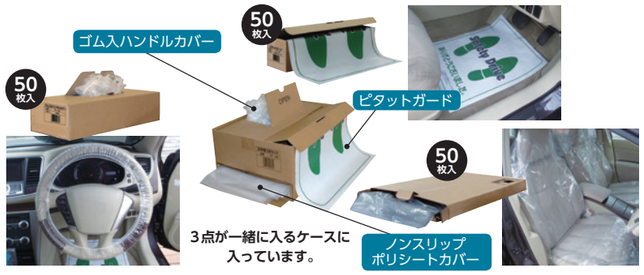


| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 内箱サイズ | 内容 |
| 6202101 030001 | H160×W450×D290mm | 1セット 各50枚入り（大箱／4セット入り） |

## ■リサールSE（リサール酵産）

◆ 畜産生産環境汚染の防止
- 悪臭（アンモニア、硫化水素など）や害虫（ハエ、ウジ）の発生を抑えます。
- 家畜のストレス要因の軽減し、ふん尿処理作業の労働環境を改善できます。

◆ふん尿処理作業の省力化とコスト低減
- 有益な複合微生物の発酵分解により、切り返し・攪拌・通気曝気などの作業が大幅に削減できます。
- 畜舎内で善玉の微生物を発酵増殖させて悪い酸化腐敗を抑制し、敷料の交換サイクルを伸ばします。

◆ 土壌改良・作物の生産性を向上
- 発酵時間が短くても、多くの作物に発酵障害が少なく使用できます。
- リサールSEで発酵させた堆肥や液肥を使用することで、化学肥料の節減効果が期待できます。

| 規格・仕様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 畜種 | 区分 | 使用量 | 規格 | 使用場所 |
| 6101100300001 | 鶏 | 育成鶏 | 2～3g/ml | 5kg×4袋/20kg | 鶏舎床面（鶏ふん堆積部分） |
| | | 成鶏 | | | |
| 6101100300002 | 豚 | 子豚 | 2～3g | | ストール全面、豚床全面のいずれか |
| | | 成豚 | 3～4g | | |
| 6101100300003 | 牛 | 子牛 | 3～4g | | ふん尿溝（ふん尿落下部分）、牛の通路、牛床全面のいずれか |
| | | 成牛 | 5～7g | | |

## NEW ■スーパーエコシェル（ビーティーエヌ）

【商品特徴】
◆食品添加物のため高い安全性
◆飽和水溶液がpH12.5以上の強アルカリ→ウイルスや細菌を強力に不活性化
◆高い洗浄力（有機物除去に優れます）
◆高純度微粉末（96.5%以上）→強アルカリの持続性が高い、機械が詰まらない

【使用方法】
◆ウイルスや菌対策・洗浄目的で使用
動力噴霧機などに水に溶かして使用
（約0.2%で飽和水溶液に　→　水100L：製品200g）
- 各種車両のタイヤ周りや車体への散布
- 各種畜舎への噴霧、水洗洗浄　・畜体への噴霧　・踏込消毒槽の液として使用
- 器具、各種資材への噴霧　・鶏卵、食肉処理場、食品工場の洗浄消毒

◆逆性石鹸の消毒力を強化（逆性石鹸に製品を加えることで消毒力を強力に補強）

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 規格 | 成分 |
| 6101100940001 | 10kg/1箱 | 超微粉末水酸化カルシウムCa(OH)2　96.5%以上（日本産天然由来）　粒子平均5μm以下 |





## ■幣獣保管コンテナ（コンテック）

### ●幣死後の家畜の保存に最適

◆斃死後の家畜を冷凍保存し腐敗、劣化を防ぎます。

◆コンテナをベースに製造しますので、移動と設置が容易

◆サイズが選択できます。（12フィートコンテナ、20フィートコンテナ等）

◆冷凍機の腐食対策済（死骸から発生する様々な成分による酸化を防ぐカチオン電着塗装済冷凍機を採用）

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | サイズ | 電源 | 設定可能温度 |
| 6800701300001 | 12フィートコンテナ | 三相200V | -5℃ ~-20℃ |
| 6800701300002 | 20フィートコンテナ | 三相200V | -5℃ ~-20℃ |

※緊急時パトランプ（内部閉じ込め防止）、庫内灯、庫内温度計

## ■高圧洗浄機（丸山製作所）

MKW520MC
（冷水3相200V）

国産！プランジャーポンプ

◆サビに強い！ステンレス製台車、フレーム採用！

◆信頼性の高い丸山高圧プランジャーポンプ搭載

◆省エネ！オートストップ機能付
自動運転時、洗浄ガンのレバーを離すと約10秒後にモータ自動停止

標準付属品
- 高圧ホース10m
- 給水ホース3m（ストレーナ）
- 洗浄ガン（噴射4パターン）

| 規格・仕様（50/60Hz） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 6800400460001 | 6800400460002 | 6800400460003 | 6800400460004 |
| 型　式 | MKW513MC | MKW520MC | MKW1010MC | MKW1413MC |
| 最高圧力（MPa） | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 最大吸水量（L/min） | 13 | 17/20 | 8/10 | 13 |
| モーター出力（kW） | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| 洗浄ガン | ハンドガン | ハンドガン | ランス付ガン | ランス付ガン |

## ■洗浄ロボット（中嶋製作所）

**洗浄にもうヒト・手間かけたくない！新しい洗浄パートナーの登場です。**

◆洗浄ロボットは、豚舎の構造に合わせた多種の洗浄パターンを記憶させ、組み合わせて使用します。

◆ロボットの操作は付属のジョイスティック、及び3つのボタンを使用するだけなので、とても簡単です。

◆バッテリー充電式の為、運転の際は電源ケーブルが必要ありません。(DC24V)

◆全体の汚れをロボットを利用して落とす(約60%)のが主な役割となりますので、人による仕上げ洗いが必要です。

※使用の際には、別途高圧洗浄機が必要です。
・水圧の目安：18～21Mpa
・水量の目安：15～18ℓ/分
ノズル側の水のON/OFFに連動し、高圧洗浄機本体（ポンプ）も運転/停止を行う機構が必要。（ご使用の高圧洗浄機の仕様と合致すればそのまま接続できます。）

| 品目コード | 6800400200001 |
|---|---|
| 機　種 | 洗浄ロボット CC120 |

## ■動力噴霧機／ノズル（丸山製作所）

**畜舎衛生管理の必需品！畜舎消毒、車両消毒、清浄作業に活躍**

◆畜舎内消毒・洗浄の定番品
作業面積に応じ、全9モデル準備

◆アルミフレーム採用の基本性能充実タイプ、台車付で移動楽々

◆自動巻取機能付で広範囲の作業に威力発揮、畜舎周りの作業にも最適

モーターセット動噴

MS615MC-1

| 品目コード | 6800500460001 |
|---|---|

エンジン式キャリー動噴

MS415CA-1

| 品目コード | 6800500460002 |
|---|---|

自走・自動セット動噴

MSV415L-1

| 品目コード | 6800500460003 |
|---|---|

M型フォームノズル

◆発泡するので、付着時間が長く、薬剤効果が高い

◆散布跡がはっきり分かり、より効率的な散布が可能

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 吐出量 | 使用圧力 | 所要動噴 |
| 6800500460004 | 10L/min | 3～5MPa | 吸水量13L/min以上 |



Ⅳ 防疫・衛生
全農畜産サービス株式会社

## ■石灰塗布機（精和産業）

◆どなたでも扱いやすく、操作も簡単。

◆メンテナンスがし易いシンプル構造。

◆石灰を細かく噴霧することにより、届きにくかった凸凹にも均一に散布可能。

◆ホースは10m毎の10m～50mまでご用意しております。

※熱の出る生石灰は使用できません。
熱の出ない粒の細かい消石灰をご使用ください。

※消石灰：田源石灰工業㈱　ホワイトD推奨

※別商品の石灰スプレーガンのみの販売もしております。

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 機種 | 駆動源出力 | 最大吐出量 | 常用最大圧力 | 寸法 | 重量 |
| 6800100050001 | SP-60DX | AC100V・750W | 6.0L/分 | 22MPa(220kgf/㎠) | 52×38×48(85)cm | 35kg |

## ■石灰塗布機（石灰乳）／石灰散布機（消石灰）（丸山製作所）

**石灰散布作業の効率化・省力化実現！**

◆ポンプは耐摩耗性に優れた部材を採用

◆強力な攪拌装置＋給水ストレーナ部に自動清掃機能装備、一人で散布可能



| 規格・仕様 | |
|---|---|
| 品目コード | 6800100460001 |
| 型　式 | MS415ESTR-100-1 |
| 寸法 | 1270×660×1410mm |
| 重量（kg） | 89kg |
| 原動機 | エンジン、4.7PS |
| 吸水量 | 20.2L／min |
| 噴霧ホース／ノズル | ⌀10×20m／鉄砲噴霧口 |

◆消石灰散布と同時に散水するので、路面への定着性を高め、飛散を低減します。

◆一人で定量散布ができ、経費節減にも繋がります。

| 規格・仕様 | |
|---|---|
| 品目コード | 6800100460002 |
| 型　式 | MDS-85 |
| 寸法 | 1215×775×805～1020mm |
| 重量（kg） | 44kg |
| 消石灰ホッパー容量 | 約85L（消石灰60kg相当） |
| 散水タンク容量 | 23L×2 |
| 散布幅 | 500mm |

## オリジナル ■過酢酸散布機（丸山製作所）

◆過酢酸対応！運転音の静かなステンレス３連ポンプを搭載！

◆ポンプ・モータ・薬液タンク・噴霧ホースをコンパクトにセット。一台で畜舎内の消毒や車両消毒がスムーズにできます。

◆本体は移動に便利なキャリー式

◆フレームは錆に強く、軽量なアルミ製です。

※過酢酸水散布後は、清水にて十分洗浄し、確実に水抜きを行ってください。

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 機種 | 電源 | ポンプ吸水量（50Hz/60Hz） | 最大圧力 | 寸法 | その他 |
| 6800500460005 | モータ式 キャリー動噴 MW3SF22ELS-0.75Kw-MCRA | 単相 100V・750W | 6.3L/7.6L/分 | 4MPa | 1375×745×805mm | 100Lタンク、ホース30M、ノズル付 |

## ■フォグジェット（土佐農機）

◆フォグジェットは3ミクロンの超微粒子噴霧により、微粒子がゆっくり拡散し、数時間以上に渡って畜舎内がくん煙状態になります。

◆間口3連棟の真ん中棟、空間通路を奥からゆっくり噴霧しつつ後進、数分後には両側の棟に拡散し、微粒子はゆっくりすみずみまで広がります。

◆海外製品ですが、重要部品をSUSで国産化。耐久性に優れています。

拡散剤 ライトスター（別売）
容量：1L、5L、16Lから選べます。

《フォグジェット》 畜産用 強酸性薬剤対応型

| 規格・仕様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 型　式 | 全長 mm | 高さ mm | 幅 mm | 噴霧量ℓ/分 |
| 6800200050001 | NFJ310　6ℓポリタンク付 | 1240 | 330 | 260 | 0.7～1.0ℓ |
| 6800200050002 | NFJ320　20ℓポリタンク付 | 1240 | 330 | 260 | 0.7～1.0ℓ |

《ライトスター》

| 品目コード | 容　量 |
|---|---|
| 6800200050004 | 1L |
| 6800200050005 | 5L |
| 6800200050006 | 16L |





## ■モーターフォグ（煙霧機）（土佐農機）

◆従来の煙霧機に比べ、音が静か。

◆ステンレス仕様の為、耐食性に優れている。

◆平均粒子が41 μm。

| 規格・仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 機種 | 電源 | 噴霧量 | 薬液タンク |
| 6800200050003 | モーターフォグ | AC100V 1050W | ダイヤル調整 0～300cc | 20L据置式タンク又は12L背負い式タンク付 |

《ライトスター》

| 品目コード | 容　量 |
|---|---|
| 6800200050004 | 1L |
| 6800200050005 | 5L |
| 6800200050006 | 16L |

拡散剤「ライトスター」
容量：1L、5L、16Lから選べます。

## ■霧たまPLUS（遠心式加湿器）（カワバタ産業）

◆ミストは微細（5～20ミクロンで直ぐに気化）

◆快適環境の創造（冬場加湿で体感温度のアップ）

◆ノズルを使用せず目詰まりしにくい設計でメンテナンスが楽

◆シンプルな構造で丈夫で長持ち

◆省エネ設計（モーター出力75Wで、2流体ノズル式よりランニングコストの大幅な削減が可能）

◆手軽に設置（重量8kgと軽量で100V電源と給水口あればすぐに使用可能）

◆自動給水（受皿タンクにフロートがありホース接続で給水作業不要）

◆ミキシングファンを併用することで、全体にムラ無くさらに効果的に

◆デオマジック（33ページ）に使用可能

【オプション部品】

ガードネット

3方向噴出

防塵カバー

湿度調節器

吊金具+360°噴霧傘

| 規格・仕様 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 電源 | 出力 | 重量 | 加湿量 | 寸法 | 給水 | 電源コード |
| 6800300710001 | AC100V 50/60Hz | 75/95ｗ | 8kg | 3.5～4L/時間 | H43㎝×W32㎝ | 連続給水（ボールタップ付） | 3m |

## NEW ■薬液混入器　アクアブレンド（イーエス・ウォーターネット）

◆電源不要で、水流だけで作動
◆流量が変化しても設定した希釈率を安定保持
◆希釈率、流量に応じた豊富なラインナップ
◆分解・組立てが簡単でメンテナンスも容易
◆薬液を均一に混ぜる混合チャンバー（特許技術）内臓

| 規格・仕様 | | |
|---|---|---|
| 品目コード | 型　式 | 希釈率 |
| 6800300420001 | 117957WSP | 0.2~2% |
| 6800300420002 | 117958WSP | 0.8~5% |
| 6800300420003 | 117859WSP | 0.78%（固定） |
| 6800300420004 | 117854WSP | 1%（固定） |

※上記以外の希釈率に対応可能な製品も取り扱っております。

## ■防鼠対策（東洋薬業）

### ネズミ粘着版　イーボード

◆高性能粘着剤を波状塗布
◆耐水紙使用（防水タイプ）
◆角丸タイプになっているため、廃棄時に袋が破れにくい。
◆スリット入りで、変形可能。

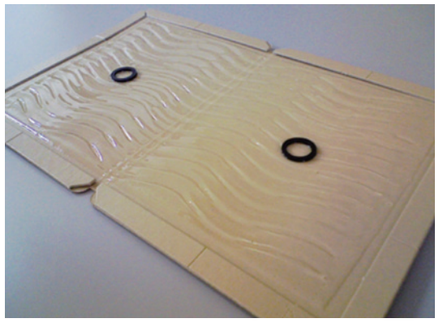

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 仕　様 | サイズ | 入数 |
| 6800101040001 | 乾燥タイプ | 216mm×336mm×3mm厚 | 100枚 |
| 6800101040002 | 防水タイプ（耐水紙使用） | | |

### チューモアブラシ

◆取扱が容易で、折り曲げたり、巻付けたり自在に使用できます。
◆ネズミの侵入口、機械・器具・装置の隙間に配置します。

| 規格・仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 品目コード | 品　名 | サイズ | 入数 |
| 6800101040003 | チューモアブラシS | φ50mm×150mm | 100個／1ケース |
| 6800101040004 | チューモアブラシM | φ50mm×300mm | 100個／1ケース |
| 6800101040005 | チューモアブラシL | φ50mm×600mm | 50個／1ケース |



Ⅳ 防疫・衛生
全農畜産サービス株式会社

## ■防鳥ネット

### ●とりガード（ダイプラ）

◆軽量なので運搬や施工が楽にできます。
◆ネットに剛性があるので、施工が簡単にできます。
◆建物に合わせて、簡単に加工（カット・曲げなど）ができます。
◆耐久性に優れ、長期間野鳥の侵入防止効果を発揮します。
◆ポリオレフィン樹脂を主原料としているので、アンモニアに侵されにくく、性能を持続します。







とりガード　材質：ポリプロピレン

| 規格・仕様 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 呼称 | 色 | 糸の太さ(mm) | | 網目の大きさ mm | 降伏点強度 (N/m) | | 梱包単位(巻) | 幅×長さ(mm×m) | 参考質量(kg/巻) |
| | | | 縦糸 | 横糸 | 長さ方向×横方向 | タテ | ヨコ | | | |
| 6800100120001 | N2864 | 黒 | 2 | 2.5 | 20×21 | 1,970～ | 1,970～ | 1 | 1,000×100 | 24 |
| 6800100120002 | | | | | | | | 1 | 1,500×80 | 29 |
| 6800100120003 | | | | | | | | 1 | 2,000×50 | 24 |
| 6800100120004 | N2860 | 黒 | 1.5 | 1.8 | 20×21 | 1,380～ | 1,380～ | 1 | 1,000×100 | 16 |
| 6800100120005 | | | | | | | | 1 | 1,500×100 | 24 |
| 6800100120006 | | | | | | | | 1 | 2,000×50 | 16 |

※記載値は基準値であり保証値ではありません。
※網目の大きさは、縦糸どうし、横糸どうしの糸の中心から中心の間隔です。

### ●バードネット（三共機販）

バードネットストロング　材質：ポリプロピレン

| 規格・仕様 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目コード | 品名 | 目合 (mm) | 目付け ($g/m^2$) | 幅 (m) | 長さ (m) | 梱包数 (本) |
| 6800100780001 | OB2650(黒) | 18×28 | 49 | 1.5 | 100 | 2 |
| 6800100780002 | | | | 1.8 | 50 | 2 |
| 6800100780003 | | | | 1.8 | 100 | 2 |
| 6800100780004 | | | | 2.4 | 50 | 2 |
| 6800100780005 | | | | 2.4 | 100 | 1 |
| 6800100780006 | | | | 3 | 50 | 2 |
| 6800100780007 | | | | 3 | 100 | 1 |
| 6800100780008 | | | | 4.8 | 50 | 1 |
| 6800100780009 | | | | 4.8 | 100 | 1 |






# 株式会社 科学飼料研究所

～取扱い商品～

P28 ～ P34の商品のお問い合わせにつきましては
**(株)科学飼料研究所**へお願いします。
連絡先は、裏表紙にてご確認ください。

〈商品一覧〉

- CE テクト
- 核さんテスト　サルモネラ
- エスク 2
- フェスタ
- 科飼研の消毒薬 (ロンテクト、オーチストン、エクスカット)
- 「201」 プラス
- デオマジック® HG
- 鶏ワクチン一覧



鶏盲腸内容物培養飼料

# CEテクト

200㎖ (5000羽分)

## 【特長】

### 1.高い安全性と豊富な腸内細菌群

CEテクトは、専用の厳密な管理下で飼育されたSPF鶏の盲腸内容物をもとに製造しました。
したがって、極めて安全性が高く、
有用な腸内細菌群を豊富に含んでいます。

**クリーンな鶏卵・鶏肉の生産を**

### 2.正常な腸内菌叢の早期確立

本品を初生ヒナに給与することで、
安定した正常腸内細菌叢の
早期確立に役立ちます。

### 3.新鮮･元気な腸内細菌群

国内で培養しており、
より新鮮で活力のある
腸内細菌群をヒナに給与
できます。

### 4.液状で臭いの優しい製品

刺激臭の少ない
液体のため、給与時の
希釈作業が容易で、
取り扱いやすい
CE製品です。

### 5.発達した腸管粘膜で健康な鶏造り

本品を給与することで
腸管粘膜の発達が良くなり、
免疫細胞の増加が確認されています。



ヒナの腸内に正常腸内細菌叢ができ、腸内粘膜内壁をカバーして、悪玉菌(サルモネラ等)を住みにくくします。



※CEテクトは受注生産となっております。
ご使用1か月前にご予約をお願い致します。

# 核さんテスト サルモネラ

## 【DNAプローブ法を用いた食品検査用キット】

### 核さんテストシリーズの特長

- 正確　特異性が高く、公定法との一致率も高い
- 簡単　特別な機器は不要
- 迅速　培養後、約3時間で判定
- コスト　1検体から無駄なく検査可能

### 反　応　原　理

本キットは、リボゾームRNAの菌特異的領域を検出する方法（DNAプローブ法）を用いて病原菌を検出するものです。
RNAの検出は、分解しやすく細心の注意が必要でしたが、本キットではこの点を改良し、きわめて安定かつ容易にRNAを検出することを可能としました。その結果、従来法と比べ迅速・正確、さらに低コストの検査が行えるようになりました。

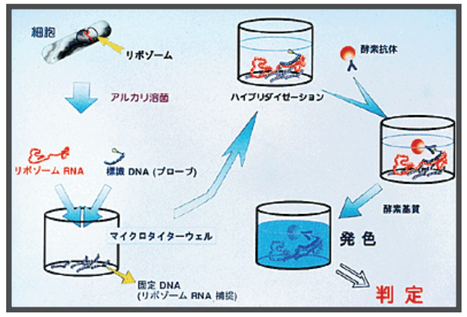


### 検　査　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル

| 日数 | 核さんテストサルモネラ | 従来法（培養法） |
|---|---|---|
| 1日目 | 前　培　養 | |
| 2日目 | 増　菌　培　養 | |
| 3日目 | 判定（陽性・陰性） | 分離培養 |
| 4日目 | | 生化学検査 |
| 5日目 | | 判定（陰性・陽性）その他検査（血清型等） |

従来法(培養法)と比較して検査日数が2日間短縮できます。

### 必要な器具・試薬及び判定方法

- ●保温器（35℃～37℃）
- ●マイクロピペット（20～200μLがとれるもの）
- ●マイクロチップ
- ●マイクロチューブ（PP製が望ましい）等

➡ 一般的な細菌検査の器具試薬で十分

前培養・増菌培養終了後、約3時間で判定可能

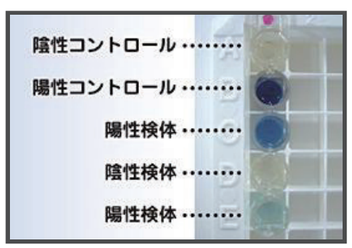


発色(青色)の有無で判定。

特別な設備を必要とせず、判定も肉眼で可能



卵殻強化資材

# エスク2

包装：20kg

### “エスク2”の原料

“エスク2”は、以下の原料を配合しています。

- ●生菌剤*・有機酸：腸内環境の改善とミネラル吸収の促進
- ●代謝型ビタミンD：カルシウムの利用促進

“エスク2”は、これらの組み合わせで卵殻質改善効果が期待できます。

*バチルス サブチルス JA-ZK株

### “エスク2”の上手な使いかた

鶏には、卵殻が強い鶏と弱い鶏がいます。
卵殻が弱い鶏が、破卵の原因になります。
卵殻強化資材をむだなく使い、効果を実感するコツは、
破卵が多い鶏群にのみ使うことです。

配合飼料1トン当たり1kg（0.1%）をよく混合して産卵中の鶏に与えてください。

次のような鶏群に、エスクを積極的に使いましょう。

- **・400日齢を超え、老齢鶏といえる鶏**
- **・強制換羽後に、破卵率が高い鶏**
- **・卵殻強度が下がり、平均で3kgに近づいた鶏**
- **・格外卵の発生率が農場で10%を超えた鶏**
- **・夏場に卵殻強度が下がった鶏**

夏場対策資料

# フェスタ

包装：20kg

## フェスタの特徴

夏場対策飼料フェスタは抗酸化作用を持つ**ポリフェノール**と**ビタミン**を配合しています。
ウコンのポリフェノール（クルクミン）とブドウのポリフェノールに加え、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンをバランスよく配合しました。採卵鶏、ブロイラー、種鶏の**いずれにも**おすすめです。
フェスタは重曹とは作用の仕組みが違うので、重曹との併用もおすすめです。

## フェスタの上手な使い方

気温が急に上がると、体内で活性酸素が増えます。
フェスタを暑くなる直前に給与しましょう。

**採卵鶏、ブロイラー**のどちらにもおすすめです。

- 配合飼料１トン当たり 1kg（0.1%）をよく混合します。
- 採卵成鶏、ブロイラー、種鶏の全てに使用できます。
- 暑くなる１週間ほど前からの使用が効果的です。



動物用医薬品

# 科飼研の消毒薬

【使い方編】

## ①畜舎の出入り口

オースチン：20kg

逆性石鹸 **ロンテクト®** 500倍

オルソ剤 **オーチストン®** 100~300倍

ここがポイント！

畜舎ごとに踏み込み消毒槽を設置して、
出入りするたびに長靴の消毒を行いましょう！

①消毒液は有機物の影響で効果が落ちやすいので、
汚れたら逐次交換しましょう
②消毒槽と一緒に水のみの踏み込み槽も用意し、そこで
有機物を落としてから消毒槽に入るようにしましょう

## ②畜舎内（オールアウト後）

逆性石鹸 **ロンテクト®** 100~2,000倍

アルデヒド製剤 **エクスカット25%・SFL** 200~1,000倍

ここがポイント！

オールイン・オールアウトによる管理を行い、
アウト後の洗浄・消毒を十分に行いましょう！

①畜舎内の床、壁だけではなく、天井も一緒に洗浄・消毒
しましょう
②水洗を十分に行い、糞便などの有機物をよく取り除い
てから消毒を行いましょう

ロンテクト：
1L
18L
180L

エクスカット：10L

## ③畜舎内（発泡消毒）

逆性石鹸 **ロンテクト®** 50~100倍

ここがポイント！

病原体に対する消毒剤の感作時間が長くなり、
確実な消毒が期待できます！

①床や壁は発泡消毒で、消毒効果をアップさせます
②発泡消毒により、消毒の“ムラ”がよくわかります
ムラのないよう隅々まで消毒しましょう

# 混合飼料「201（におわん）」プラス

**酵母入り混合飼料**　包装：20kg

## 3大特徴

- **畜糞の悪臭（アンモニア、低級脂肪酸など）低減が期待できます。**
- **畜糞の堆肥発酵促進に効果的に作用します。**
- **純粋培養した微生物（放線菌、乳酸菌、酵母）と天然資材を効果的に組み合わせることで悪臭を速効的に抑え、しかもその効果が長時間持続します。**

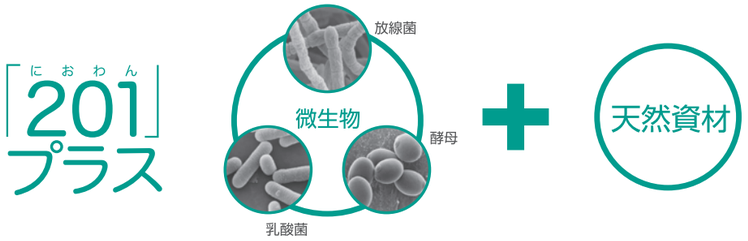


## ご使用方法

- 畜・鶏舎内への散布・・・２週間に１回程度、下記の量を床面等に散布します。

| | |
|---|---|
| 豚 / 牛 | １頭当たり 50 ～ 100g |
| 鶏 | １万羽当たり 20Kg または１㎡当たり 50 ～ 100g |

- 堆肥舎、発酵槽への散布・・・投入糞量の0.1 ～0.2%の割合で混合します。
- 鶏・豚用飼料に添加し給与することもできます。飼料に0.1～0.2%の割合で混合します。

# 臭気対策資材 デオマジック®HG

## 糞便臭の苦情はこれで安心!

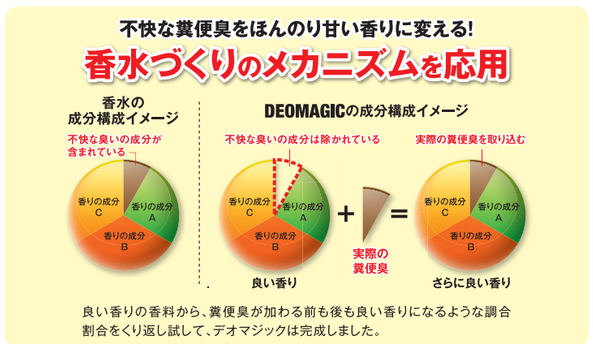


● **食品添加物で作られているので安心!**

以下を目安に希釈して噴霧して下さい。

デオマジックHG（10～500倍希釈）
容量:16kg缶

デオマジックHG2.5（4～200倍希釈）
容量:1000ml

種類:香料（ナッツ系）
成分:エチルアルコール、香料（食品添加物）、水
性状:黄色透明液体



動物用医薬品

# 鶏ワクチン一覧

| 製品名 | 規格 |
|---|---|
| ND・IB・コリーザAC型オイル「NP」 **NBCACオイル** | 500mL（1,000羽分） |
| NBオイル「NP」 **NBオイル** | 500mL（1,000羽分） |
| EDSオイル **オイルバスター EDS** | 250mL（1,000羽分） |
| MGオイル **オイルバスター MG** | 250mL（1,000羽分） |
| ND・IB・コリーザAC型ワクチン「NP」 **NBCACアルミ** | 500mL（1,000羽分） |
| コリーザAC型ワクチン「NP」 **IC-AC** | 500mL（1,000羽分） |
| IBD生ワクチン「NP」 **バーサM** | 1,000羽分 3,000羽分 |
| IB生ワクチン「NP」 **IBL** | 1,000羽分 |
| ND･IB生ワクチン「NP」 **NBL** | 1,000羽分 3,000羽分 |
| ニューカッスル病生ウイルス予防液 **NDL** | 3,000羽分 5,000羽分 |

# 養鶏資材紹介　さくいん


| 商品名 | 取り扱い会社 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| **あ行** | | |
| アシストスーツ「STAYS」 | 全農畜産サービス㈱ | 14 |
| 東屋式自動販売機「あっちゃん1000型-20」 | 全農畜産サービス㈱ | 13 |
| 東屋式畜舎カーテン | 全農畜産サービス㈱ | 11 |
| アズマットスーパー | 全農畜産サービス㈱ | 16 |
| 安ZENガード | 全農畜産サービス㈱ | 15 |
| エクスカット25%・SFL | ㈱科学飼料研究所 | 32 |
| エスク2 | ㈱科学飼料研究所 | 30 |
| エッグトレー・ブロイラーコンテナー | 全農畜産サービス㈱ | 12 |
| Eggマルチテスタ（EMT-7300 Ⅱ） | 全農畜産サービス㈱ | 13 |
| MSドライケア | 全農畜産サービス㈱ | 11 |
| オーチストン | ㈱科学飼料研究所 | 32 |
| **か行** | | |
| 過酢酸散布機 | 全農畜産サービス㈱ | 23 |
| ガスブルーダー Big-G1200S型 | 全農畜産サービス㈱ | 7 |
| 換気扇 | 全農畜産サービス㈱ | 8 |
| 換気扇/制御盤 | 全農畜産サービス㈱ | 8 |
| 給水器各種 | 全農畜産サービス㈱ | 5 |
| 給餌トイ・給水トイ | 全農畜産サービス㈱ | 4 |
| 霧たまPLUS（遠心式加湿器） | 全農畜産サービス㈱ | 24 |
| KSラック | 全農畜産サービス㈱ | 12 |
| 高圧洗浄機 | 全農畜産サービス㈱ | 20 |
| ゴシゴシ君/踏込消毒槽 | 全農畜産サービス㈱ | 16 |
| **さ行** | | |
| 細霧装置 | 全農畜産サービス㈱ | 10 |
| サルモネラ | ㈱科学飼料研究所 | 29 |
| CEテクト | ㈱科学飼料研究所 | 28 |
| CFコンテナー | 全農畜産サービス㈱ | 1 |
| 飼料タンク | 全農畜産サービス㈱ | 1 |
| 飼料搬送装置 | 全農畜産サービス㈱ | 2 |
| 飼料用米粉砕添加装置マイスター | 全農畜産サービス㈱ | 3 |
| 消毒マット | 全農畜産サービス㈱ | 15 |
| ストレートパワーファン（循環扇） | 全農畜産サービス㈱ | 9 |
| スーパーエコシェル | 全農畜産サービス㈱ | 19 |
| 石灰塗布機 | 全農畜産サービス㈱ | 22 |
| 石灰塗布機/石灰散布機 | 全農畜産サービス㈱ | 22 |
| 洗浄ロボット | 全農畜産サービス㈱ | 21 |
| **た行** | | |
| デオマジックHG | ㈱科学飼料研究所 | 33 |
| 動力噴霧機/ノズル | 全農畜産サービス㈱ | 21 |
| 鶏ケージ | 全農畜産サービス㈱ | 3 |
| 鶏ワクチン一覧 | ㈱科学飼料研究所 | 34 |
| トンネル換気専用換気扇 | 全農畜産サービス㈱ | 9 |
| **な行** | | |
| 長靴 | 全農畜産サービス㈱ | 17 |
| 201（におわん）プラス | ㈱科学飼料研究所 | 33 |
| ニトリルゴム製使い切り手袋シリーズ | 全農畜産サービス㈱ | 18 |
| ニューコン607（生ワクチン噴霧接種機） | 全農畜産サービス㈱ | 6 |
| **は行** | | |
| パンフィーダー（ブロイラーシステム） | 全農畜産サービス㈱ | 4 |
| パンルーフ | 全農畜産サービス㈱ | 7 |
| 平飼用給水器 | 全農畜産サービス㈱ | 5 |
| 平飼用給餌器 | 全農畜産サービス㈱ | 4 |
| フェスタ | ㈱科学飼料研究所 | 31 |
| フォグジェット | 全農畜産サービス㈱ | 23 |
| ブレンドフィーダー | 全農畜産サービス㈱ | 2 |
| プロッターR | 全農畜産サービス㈱ | 3 |
| 幣獣保管コンテナ | 全農畜産サービス㈱ | 20 |
| 防疫お手軽3点セット（車用） | 全農畜産サービス㈱ | 18 |
| 防護服 | 全農畜産サービス㈱ | 18 |
| 防水型LED電球「こっこ」 | 全農畜産サービス㈱ | 6 |
| 防鼠対策 | 全農畜産サービス㈱ | 25 |
| 防鳥ネット | 全農畜産サービス㈱ | 26 |
| **ま行** | | |
| モーターフォグ | 全農畜産サービス㈱ | 24 |
| **や行** | | |
| 薬液混入器　アクアブレンド | 全農畜産サービス㈱ | 25 |
| ユーロームファンEM50/ファンジェットEMT30 | 全農畜産サービス㈱ | 9 |
| **ら行** | | |
| 卵殻フォースゲージModel-Ⅲ | 全農畜産サービス㈱ | 13 |
| リーサルSE | 全農畜産サービス㈱ | 19 |
| ロンテクト | ㈱科学飼料研究所 | 32 |