

# 半日で完成する画期的な 飼槽補修剤、新発売!!



## 飼槽レジン

実用新案申請中!!

### 【特徴】

- 耐酸性、耐摩耗性抜群。
- 掃除は簡単、労働時間をぐっと短縮。
- 長年にわたり飼槽は清潔。飼料の腐敗を防ぐので、牛の食欲は増進。食べ残しも少なく牛は常に健康。
- 施工は簡単。どなたにも1~3時間で作業完了。午前中に塗れば、夕方には配飼OK。
- 長年使用し、万一破損した場合もみごとに再生。

※標準塗装面積は1缶で約5頭分。


(1缶=net 24kg)

(1頭分の標準サイズ長さ135cm×幅60cm×厚さ4mm)飼槽のいたみにより、多少の差があります。



### 【使用上の注意】

- 温度が5°C以下で使用する場合は、ストーブ等で周辺を5°C以上になるように暖めてください。
- 飼槽レジンは、3~5mmの厚さに平均して塗装してください。また破損の著しい場合は裏面の使用方法3番に従ってください。
- 施工はなるべく午前中に。
- 飼槽の表面が濡れていますと、飼槽レジンが剥離したり、凝固しない場合があります。前もってボロキレやドライヤーで水分を完全に除去してください。

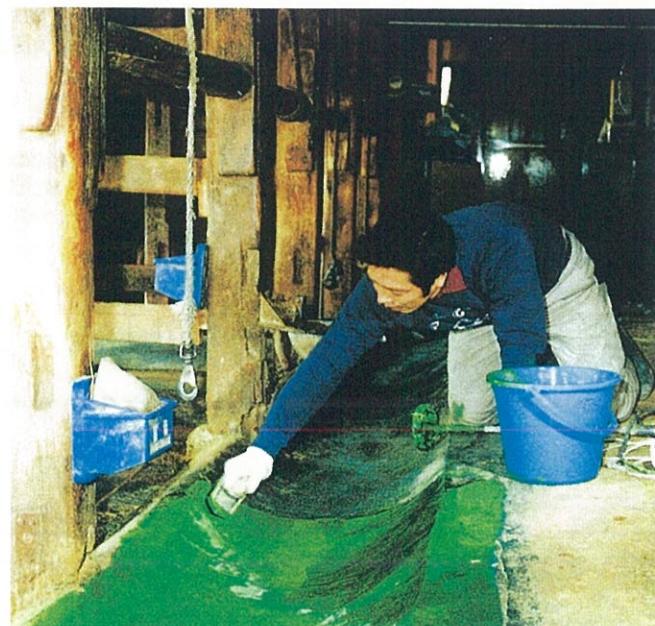

施工中


# 飼槽レジンの使用方法

## ●作業用具




## 3 "ZEROプライマー"を塗る。

下地面全体に添付のハケを使用して極力薄く、均等に塗って下さい。(特にコーナー部分及び端部は塗り残しのない様、丹念に塗って下さい。)

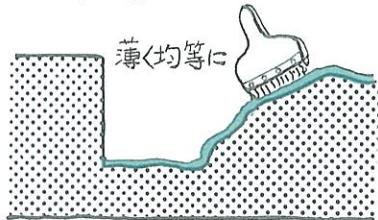


## 6 破損のひどい部分を水平にする。

飼槽の破損の著しい部分は、乾燥した細かい砂利か又はハクリュウをレジンで混ぜたもの(レジン1:砂利2~3)で、塗布面の高さ

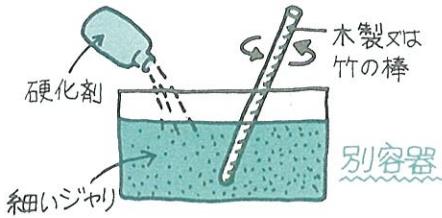

## 8 飼槽に均等の厚さに塗る。

レジンを飼槽に適量流しこみ、ゴムゴテで厚さが均等な皮膜(3mm~5mm)を作成してください。

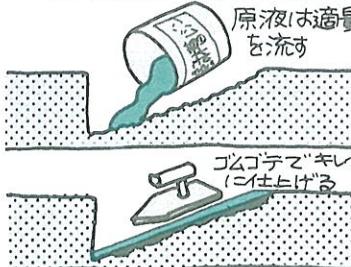

(注) 使用したゴムゴテは、市販の溶剤又は布キレで拭き取れば何回でも使用できます。  
(注) 30分ぐらいで硬化が始まるので早く作業をすすめてください。

## 1 飼槽の表面をよく拭き、汚れを除く。

汚れ等をホウキか柔かいキレでよく拭き、表面を完全に乾かして下さい。(頑固な汚れはワイアブラシで落とし、タイルは剥がして下さい。)




## 4 "ZEROプライマー"の表面が乾燥(約1~3時間)してから飼槽レジンを塗る作業に移って下さい。

乾燥状態をチェックする。



を一定にして下さい。(その場合、硬化剤は規定量を入れて下さい。30~60分程度で乾きます。)


小石とレジンを混ぜ合わせたもので表面の高さをそろえる。



## 9 2~3時間で硬化し、使用可能に。

レジン溶液は塗装後2~3時間で硬化し、飼槽は使用できるようになります。低温地域では、硬化までの時間が多少遅くなりますのでご注意ください。(夏期は特に温度により硬化が早まりますのでご注意ください。)

ベトつきがないか調べる。

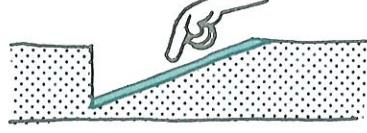

## 2 飼槽下地処理剤 "ZEROプライマー"による下地処理。

ZEROプライマーを箱より取り出し添付の硬化促進剤(白い粉)を加えてよくかきませて下さい。(下地が完全乾燥している場合又は早く硬化させたい場合には、10ccの水を加えて下さい。)



## 5 飼槽レジンの缶を開け、補強材(A材、B材)を入れてよくかき混ぜる。

レジン溶液が均等な濃度になる迄ハンドミキサー又は木製の棒でよくかき混ぜた後、補強材(A材、B材)を全量入れ全体に補強材が行きわたる様再びよくかき混ぜて下さい。(約5~6分)



## 7 硬化剤を入れ、よく混ぜ合わせる。

レジン溶液をよく混ぜた後、硬化剤を規定の量だけ正確に入れ再び均等によくかき混ぜてください。



### [硬化剤使用上の注意事項]

- 硬化剤は人体にふれたりしないように充分ご注意ください。
- 施工中、タバコなど火気は厳禁です。
- レジン溶液と混ぜ合せる場合、棒等に水分やゴミなど附着していると強度が落ちますのでご注意ください。(鉄製棒は使用しないでください。)
- 均等に混ぜ合わせない場合はヒビ割れ、剥離の原因となりますので、充分にかき混ぜてください。
- 使用の際は、硬化剤使用説明書をよくご覧の上、規定の分量だけをご使用ください。

全農畜産サービス株式会社

〒135-0041 東京都江東区冬木11番17号 電話 03-5245-4871 FAX 03-5245-2424

製造元 ノザキ建商株式会社

本社(工場) 〒289-1316 千葉県山武市五木田4374番2

東京営業所 〒130-0012 東京都墨田区太平4丁目10番11号 電話03-3623-5030 FA03-3623-5031